
FORTECH WC-ELEMENT BETÄTIGUNG VON VORNE



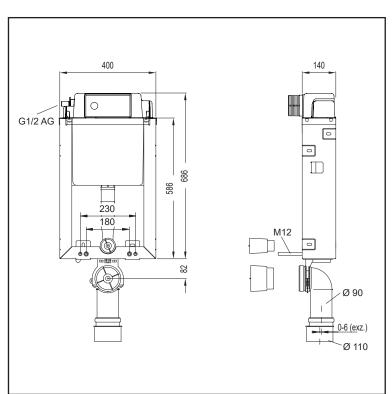

INSTALLATIONSMETHODE

□ Zum Ein-/Vormauern vor eine Massivwand

EIGENSCHAFTEN

- □ Verzinktes WC-Element mit vormontiertem UP-Spülkasten
- $_{\square}$ Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 $\overset{\cdot}{L})$
- □ Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- □ Wasseranschluß links
- □ Vollisoliert

BESONDERHEITEN

□ Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)

GARANTIEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

- □ **(€** EN 14055 CL1 6 NL I VR I
- □ 10 Jahre Garantie
- □ 25 Jahre Ersatzteilgarantie

PRODUKT

Katalognummer / WerkNr.	FH14010030001 / 8050452102
EAN nr.	8711778215856
Units per box	1
Units per pallet	24

DER LIEFERUMFANG ENTHÄLT

- □ Spülkasten, komplett mit Eckventil vormontiert links, G 1/2 AG
- □ PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- □ Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- □ Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

Betätigungsplatten Modelle

