




ZH3EL27

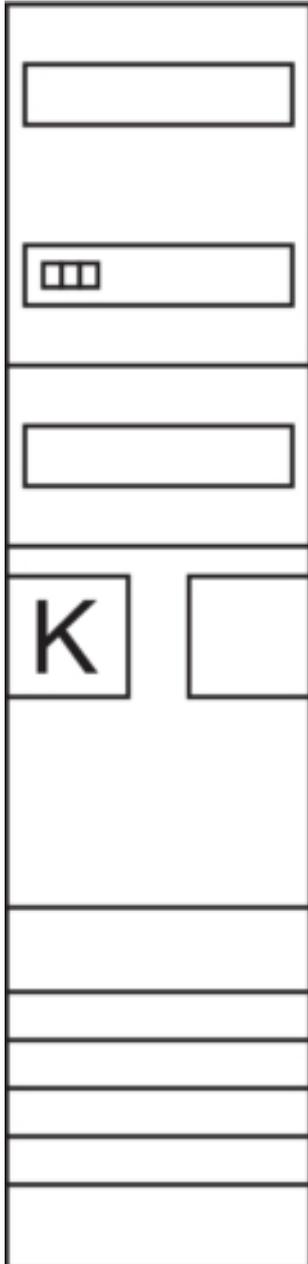

Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig

Komplettfeld / Einbausatz univers Z, für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen gemäß Normenreihe DIN 43870 - Schnellmontage im Schrank durch Rast-System bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen - für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE V 603-1 und DIN V VDE V 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870-1 bis 3, E DIN 43870-1-A1 bis 3-A1 - oberer Anschlussraum: Höhe: 150 mm, mit einer Hutschiene, 1-reihig Höhe: 300 mm, mit zwei Hutschienen 2-reihig bestückt mit: _____
 _____ - Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ, zum Einbau gemäß DIN 43870-1/A1 eHZ-Zählertragplatte mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte) Zusatzraum: - 1-feldig - Höhe: 150 mm - mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar - mit Hutschiene 12 PLE - Öffnungen für Leitungsführung - unterer Anschlussraum: Höhe 300 mm bestückt mit: Hutschiene oder CU –Sammelschienen, 12 x 5 mm, 4-polig / 5-polig oder bestückt mit _____

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl Reserveplätze	1
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	1
mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	1
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Ausstattung Zählerplatz	ohne Ausstattung
Ausstattung UAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät UAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät OAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät OAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld	Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen
Ausstattung OAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Typ des Zubehörs	keine Verwendung