


VIDEO:PACKS MIT TASTA PRO

VORKONFIGURIERTE
TÜRSPRECHANLAGEN

UNTERPUTZ

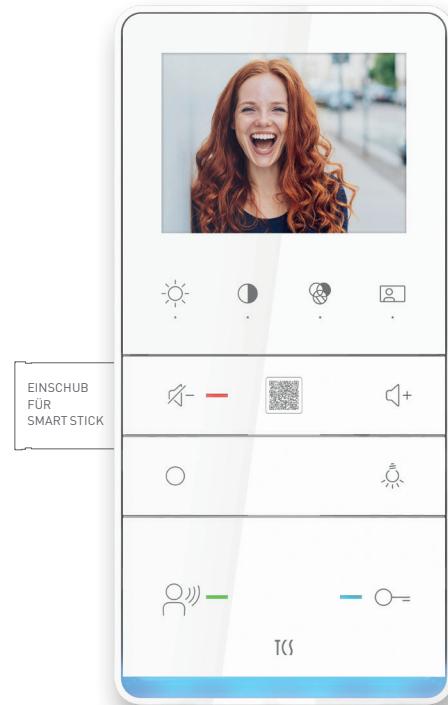

NEU

Für 1 bis 24 Wohneinheiten

Kompakte Außenstation zur Aufputz-Montage mit beleuchteten Tasten und Namensschildern sowie farbig beleuchteten Barrierefrei-Symbolen

Innenstationen mit Komfortfunktionen, wahlweise in zwei Designs

NEU! Mit Voll-Duplex-Sprachsteuerung, digitaler Sprachverarbeitung und Nachrichtenspeicher

Funktionsgerät inklusive Smart Stick zur Weiterleitung des Türrufsignals als optisch-akustisches Zusatzsignal bestellbar

NEU! Weitere Smart Sticks als zusätzliche TCS Mobilitätserweiterung für DECT- und Mobiltelefonie (alle Informationen im > Datenblatt Smart Stick)

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät


TCS:
BUS

VARIANTEN



Video:packs mit Serie PES PRO und TASTA PRO Video

VIDEO:PACKS MIT TASTA PRO | UNTERPUTZ



INNENSTATION TASTA PRO VIDEO

IVW6511-0145

PRODUKTMERKMALE

- > Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4
- > Sprachsteuerung: Smart Audio
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetzanzeige
- > funktional erweiterbar: Funksignalgerät, Smart Stick
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displaytyp: Color Digitaldisplay
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displayauflösung: 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

VERDRAHTUNG UND INBETRIEBNAHME

- > Automatische 2-/3-Drahterkennung
- > Im2-Draht-Projektierung und -Betrieb muss dauerhaft garantiert werden, dass keine weiteren Verbraucher installiert und keine Funktionserweiterungen vorgenommen werden.
- > Inbetriebnahme manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

AUSSENSTATION SERIE PES PRO | UP

PRODUKTMERKMALE

- > kompakte Außenstation für den Außenbereich
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Material Gehäuse: Edelstahl
- > Farbe Gehäuse: silber
- > Konturbeleuchtung der Tasten in weiß
- > Klingeltaster aus Kunststoff mit Metallkappe und wartungsfreien Gold-Kontakten
- > energiesparende Namensschildbeleuchtung mit LED
- > Namensschild aus bruchsicherem Glas
- > Zuordnung von 2 Innenstationen pro Klingeltaste möglich

OPTISCHE ANZEIGEN

- > Darstellung von Betriebszuständen durch akustische Signale und große farbig leuchtende Symbole, barrierefrei nach DIN 18040-1
- > Ruf: gelb leuchtendes Glockensymbol
- > Sprechverbindung: grün leuchtendes Sprechensymbol
- > Fehler: rot leuchtendes Fehlersymbol
- > Türöffnen: blau leuchtendes Schlüsselsymbol

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > beliebige Klingeltaste zum Lichtschalten nutzbar
- > Modulbauweise: Einzelkomponenten austauschbar
- > EEPROM-Platine wechselbar, rückwärts kompatibel bis 2016
- > Außenstation simuliert Türsummerton, Deaktivierung möglich
- > Alle akustischen Signale einstellbar über ein Drehrad, automatische Erkennung anhand des Betriebszustandes
- > Sprechen-Lautstärke: einstellbar bei aktiver Sprechverbindung
- > Quittungston-Lautstärke: einstellbar in Ruhe
- > Türsummerton-Lautstärke: einstellbar während Türöffnersignal
- > Display-Helligkeit: einstellbar nach Betätigen der Bildaufschalttaste an der Innenstation
- > Türöffnerzeit: einstellbar von 0 bis 15 s, ab Werk 4 s
- > Rufzeit: einstellbar von 0 bis 7,5 s, ab Werk 0 s (inaktiv)
- > Mitsehsperre aktivierbar (ab Werk deaktiviert)
- > ePTZ-Kamerafunktion: Bildausschnitt wählbar aus Gesamtbild oder aus 3 x 3 Sektoren mit bis zu 4 Voreinstellungen zum Wechseln
- > nutzbar gemäß Anforderungen der DSGVO
- > optionale Sicherheitsfunktion: Türöffner nur bei Ruf oder bei aktiver Sprechverbindung auslösbar

VIDEOKAMERA

- > Kameratyp: Color-Kamera mit 1/3" CMOS-Bildsensor
- > Auflösung: (TVL) 600, 976 x 496 Pixel
- > Lichtempfindlichkeit mit Infrarot-Unterstützung: 0 lux
- > Lichtempfindlichkeit ohne Infrarot-Unterstützung: 1 lux
- > automatische Tag-/ Nachtumschaltung
- > Erfassungswinkel: diagonal 130% / horizontal 112% / vertikal 77%
- > Brennweite f: 2,5 mm
- > Video-Ausgang: 1 Vpp, symmetrisch, 1 Vss FBAS



VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT

NBV2600-0400

PRODUKTMERKMALE

- > Versorgungs- und Steuergerät für Audio- und Videoanlagen mit erhöhten Ausgangsströmen an P und a
- > Reiheneinbaugehäuse (8 TE)
- > Farbe: grau, Material: Kunststoff (ABS)
- > Gewicht ohne Verpackung: 0,375 kg

AUDIO

- > Türöffnen: Anschluss Türöffner Ausgang für Wechsel-/ Gleichspannungstüröffner (> 6 Ohm) und Ausgang geschaltet und potenzialfrei. Türöffner-Ausgang potenzialfrei (COM, NO, NC), max. 24V DC, 2,5 A.
- > Lichtschalten: Lichtschalt-Ausgang potenzialfrei (COM, NO, NC), max. Belastbarkeit max. 36 VDC, 3A
- > Türöffnen anstelle Lichtschaltfunktion: mit configo einstellbar

INSTALLATEUR-INTERFACE

- > Anschluss Türöffner
- > Anschluss Servicegerät: ja
- > Betriebsanzeige: LED (grün)
- > Fehleranzeige: 7-Segment LED (rot)
- > Programmertaste: Ja
- > Programmierung: manuell / mit Software configo

BENUTZER-INTERFACE

- > Hilfsklemme: Anschluss 2x a/b/P/M/V1/V2-Klemmen

STEUERN

- > Anzahl potenzialfreier Relaiskontakte: 2


ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltzeit: einstellbar manuell von 0,5 s bis 5 min, mit Configo einstellbar 0,5 bis 512 s
- > Protokolle: Speichern der letzten 200 TCS-Protokolle
- > Türöffnerversorgung AC/DC: 12V AC 50 Hz, 1,0 A oder 26 V DC, 0,5 A; 4 Klemmen (NC, COM Spannung +, NO, Spannung -)
- > Schaltausgang / Schliesser / Öffner / Wechsler Schaltvermögen: Türöffner-Ausgang potenzialfrei (COM, NO, NC), max. 24V DC, 2,5 A / Lichtschalt-Ausgang potenzialfrei (COM, NO, NC), max. Belastbarkeit max. 36 VDC, 3A
- > Türöffnzeit: manuell einstellbar von 0,5 s bis 9 s, mit configo einstellbar von 0,5 s bis 128 s

TECHNISCHE DATEN

- > Versorgungsspannung: 230 V ± 10 % AC, 50 - 60 Hz
- > Ausgangsspannung a: 24 V ± 8 %
- > Ausgangsspannung P: 26 V
- > Ausgangsstrom I(a): 60 mA
- > Ausgangsstrom I(P): 2500 mA
- > Ausgangsstrom I(P max.): 3100 mA
- > Externe Netzsicherung: 2 A
- > galvanische Trennung: Schutzklasse II: sichere elektrischen Trennung nach DIN EN61140
- > Kurzschluss- und Überlastungsschutz: a/b, b/P
- > Leistungsaufnahme in Ruhe: 1 W
- > Leistungsaufnahme maximal: 65 W
- > Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- > Schutzart: IP20

VERMASSUNG (IN MM)

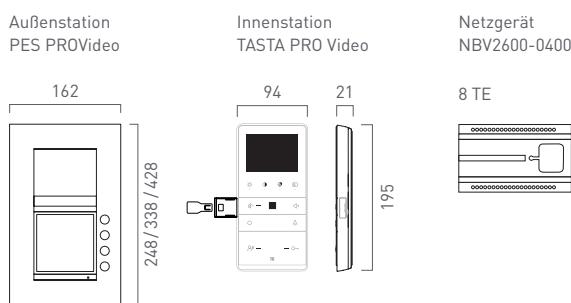

VIDEO:PACKS MIT TASTA PRO | UNTERPUTZ



ANLAGEN MIT AUSSENSTATION SERIE PES PRO (UP)

mit Innenstation
Tasta Pro
Video

1 Tasten	PVUF011/001
2 Tasten	PVUF021/001
3 Tasten	PVUF031/001
4 Tasten	PVUF041/001
6 Tasten	PVUF062/001
8 Tasten	PVUF082/001
10 Tasten	PVUF102/001
12 Tasten	PVUF122/001
14 Tasten	PVUF142/001
16 Tasten	PVUF162/001
18 Tasten	PVUF182/001
20 Tasten	PVUF202/001
22 Tasten	PVUF222/001
24 Tasten	PVUF242/001



Smart Stick FFIxx



DECTCONNECT-2



DECTCONNECT-3



DECTCONNECT-1



FFL3200-0

ERWEITERUNGEN MIT SMART STICKS + SETS

Preis PG Artikel-Nr.

Smart Stick DECT GLOBAL

zur Anbindung einer vorhandenen DECT-Anlage

80,00 € 2 FFI0004-0000

Smart Stick PHONE

integrierte Türkommunikation für Fritz!Box, IP-Telefonanlage, snipdoo® Cloud

45,00 € 2 FFI0001-0000

Smart Stick MOBILE PHONE

mobile Türkommunikation per snipdoo® HOME App

69,00 € 2 FFI0002-0000

DECT CONNECT Easy

Smart Stick DECT LOCAL + DECT Handset Easy (Telefon mit Großtasten-Mobilteil)

107,00 € 2 DECTCONNECT-2

DECT CONNECT Easy Pro

Smart Stick DECT LOCAL + DECT Handset Easy Pro (Telefon mit Hörgeräteunterstützung)

140,00 € 2 DECTCONNECT-3

DECT CONNECT Assistance

Smart Stick DECT LOCAL + DECT Handset Assistance (Blindentelefon)

206,00 € 2 DECTCONNECT-1

FUNKSIGNALGERÄT inklusive Smart Stick Funksendeplatine

zur optisch-akustischen Weiterleitung des Türrufes

210,00 € 1 FFL3200-0

Die Erweiterungsmöglichkeiten mit Smart Sticks + Sets benötigen einen Betrieb der Innenstation in Video-6-Draht, außer FFL3200.

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline
Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an
Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de