


SERIE TCU

EINBAUTÜRLAUTSPRECHER

EINBAUMONTAGE

TCS:
BUS

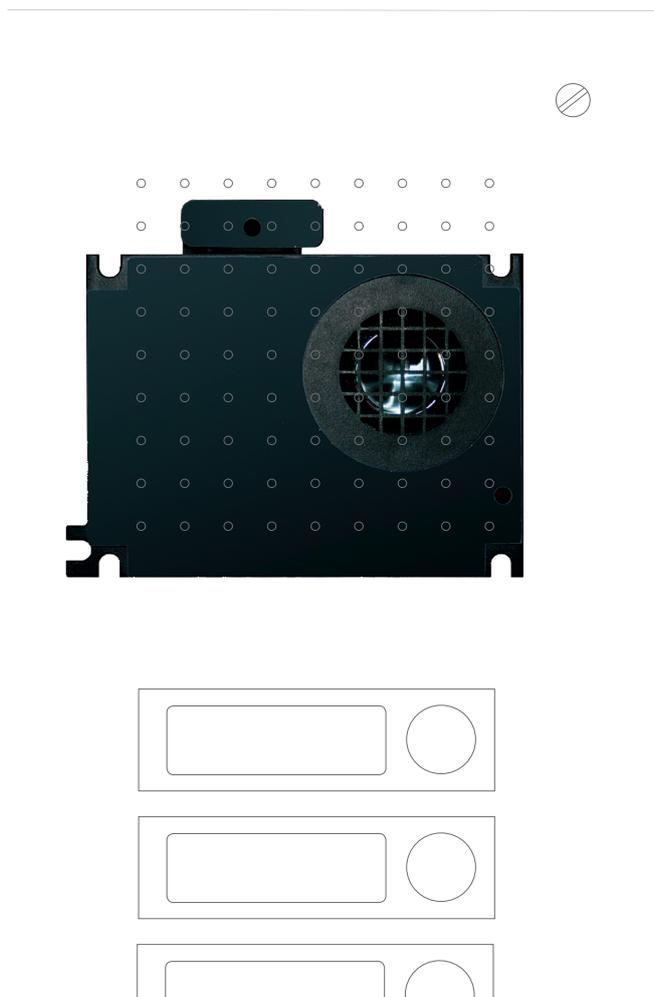

Für bis zu 208 Klingeltasten

Hohe Lautstärke für laute Umgebungen

Absetzbares Mikrofon

Unempfindlich gegenüber Rückkopplungen

Statusanzeige bei Inbetriebnahme und Wartung

Zur Montage hinter Frontblenden oder Briefkästen

Passend für Individual-Konfigurator

PRODUKTÜBERSICHT



Einbau-Türlautsprecher
für bis zu 16 Tasten



Klingeltastenerweiterung
für Einbau-Türlautsprecher
für bis zu 208 Tasten

INDIVIDUALISIEREN



3D-Konfigurator für
Außenstationen
Klingeltableaus mit bereits
vorverdrahtetem TCU konfigurieren Sie maßgenau mit dem
Individual-Konfigurator.
> www.tcsag.de/konfigurator

SERIE TCU UND VIDEO:KITS



Mit dem Einbau-Türlautsprecher der Serie TCU und Videokameras aus dem TCS-Sortiment kann eine vollständige Videosprechanlage realisiert werden. Je nach Einbauvariante der Kamera stehen vier video:kits zur Auswahl.



Mit dem QR-Code gelangen Sie zum PDF-Datenblatt

Artikel-Nr.

Einbau-Türlautsprecher
für bis zu 16 Klingeltasten

[ASI11000-0000](#)

Klingeltastenerweiterung
für bis zu 32 Klingeltasten

[ASI21000-0000](#)

SERIE TCU

TCS EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER ASI11000

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 16
- > Sprachübertragung: Freisprechen (Standard), Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Montageform: Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
- > Gehäuseform: Einbaugehäuse
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Kunststoff
- > Farbe Gehäuse: schwarz
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Quittungston: einstellbar
- > Anschluss TCS:BUS, Klingeltasten: an steckbaren Schraubklemmen

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Anzeigemodulfunktion: an Steckbuchse
- > Technologie: 2-Draht TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt
- > Steckplatz: zum Einlesen von TCU2-Speichern
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch
- > Zustandsanzeige: Fehler, Betriebsarten

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 7,7 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 40 mA
- > Einbaugehäuse HxBxT mm: 79x112x34
- > Länge Mikrofonkabel: 250 mm
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

LIEFERUMFANG

- > Mikrofonkabel zur Entkopplung

ZUBEHÖR

- > Einbau-Klingeltastenerweiterung: ASI21000-0000

TCS EINBAU-KLINGELTASTENERWEITERUNG ASI21000

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 32
- > Anzahl Klingeltastenerweiterungen: bis zu 6

TECHNISCHE DATEN

- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 3 mA
- > Einbaugehäuse HxBxT mm: 56x88x30
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C


LIEFERUMFANG

- > Anschlusskabel für ASI11000/ASI21000


 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMESSUNG (IN MM)


Einbau-Türlautsprecher
ASI11000-0000



Klingeltastenerweiterung
ASI21000-0000



INSTALLATION



Einbaumontage hinter Fronten
und in Briefkästen

Der Einbau-Türlautsprecher kann vielseitig eingesetzt werden. Nutzen Sie die Montageanleitung mit konkreten Einbauvorschlägen hinter Fronten und in Briefkästen von ...

Montageanleitungen
finden Sie im
Downloadbereich unter
www.tcsag.de



- > Renz
- > JU
- > Lippert
- > Max Knobloch

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de