


ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/GESAMTLÄNGE 1,0 MM²/16 MM
Article number: 182328

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1 mm²; Länge ohne Isolation L2: 10 mm; Gesamtlänge L1: 16 mm; D1: 1,4; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 3; Isolationsfarbe: rot; Gewicht per 100 St.~kg: 0,01; VE/Stck.: 100.

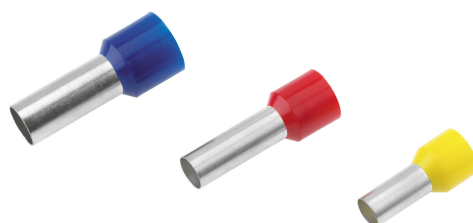

Length (mm) 115 mm
 Width (mm) 70 mm
 Height (mm) 8 mm
 Weight (kg) 0,00013 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	1 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	rot
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	16 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	16

GTIN: 4021103823286

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de