


**ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 2 X 0,75 MM<sup>2</sup>/8 MM**
**Article number: 182402**

Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinkt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 1. Ausführung: Querschnitt: 2x0,75 mm<sup>2</sup>, Länge ohne Isolation L2: 8 mm; Gesamtlänge L1: 15 mm; D1: 1,8, S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 2,8; Isolationsfarbe: blau; Gewicht per 100 St.:~kg: 0,03; VE/Stck: 100.

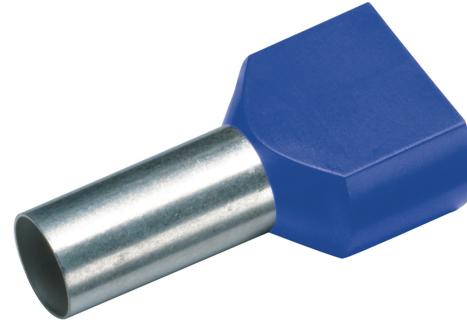

Length (mm)	155 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,0003 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	blau
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	15 mm
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	18

GTIN: 4021103824023

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de