


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 2 X 2,5 MM²/13 MM
Article number: 182416

Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff:

Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinkt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Farbreihe 1. Ausführung: Querschnitt: 2x2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 13 mm; Gesamtlänge L1: 21,5 mm; D1: 2,9, S1: 0,2; S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: grau; Gewicht per 100 St.:~kg: 0,08; VE/Stck: 100.

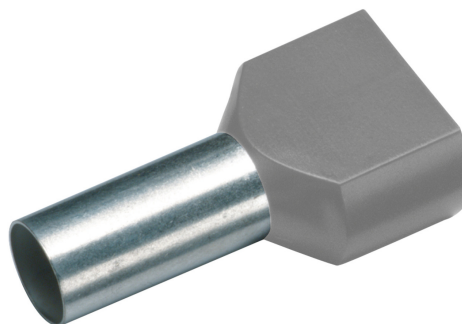

Length (mm)	140 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	13 mm
Weight (kg)	0,00082 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	2.5 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	grau
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	21.5 mm
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	14

GTIN: 4021103824160

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de