ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 2 X 16,0 MM²/14 MM

Article number: 182424

Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 1. Ausführung: Querschnitt: 2x16 mm², Länge ohne Isolation L2: 14 mm; Gesamtlänge L1: 30 mm; D1: 8,3, S1: 0,2; S2: 0,4; D2: 9,6; Isolationsfarbe: elfenbein; Gewicht per 100 St.:~kg: 0,13; VE/Stck: 100.

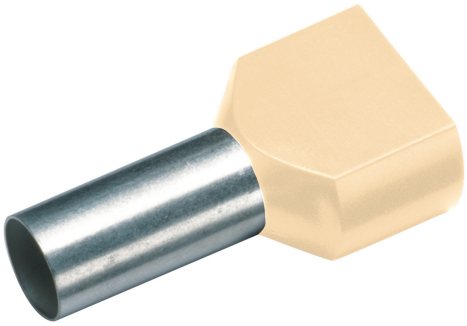

Length (mm)	220 mm
Width (mm)	190 mm
Height (mm)	22 mm
Weight (kg)	0,0013 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	16 mm²
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	blau
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	30 mm
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	14 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	6

GTIN: 4021103824245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.