


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 2 X 16,0 MM²/14 MM
Article number: 182454

Isolierte Zwillingssaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinkt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Farbreihe 2. Ausführung: Querschnitt: 2x16 mm², Länge ohne Isolation L2: 14 mm; Gesamtlänge L1: 30 mm; D1: 8,3, S1: 0,2; S2: 0,4; D2: 9,6; Isolationsfarbe: grün; Gewicht per 100 St.:~kg: 0,13; VE/Stck: 100.

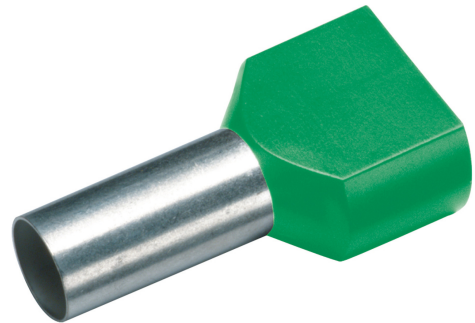

Length (mm) 190 mm
 Width (mm) 100 mm
 Height (mm) 38 mm
 Weight (kg) 0,0013 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	16 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	grün
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	30 mm
Bauform	Zwillingss-Aderehdhülse
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	14 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	6

GTIN: 4021103824542

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de