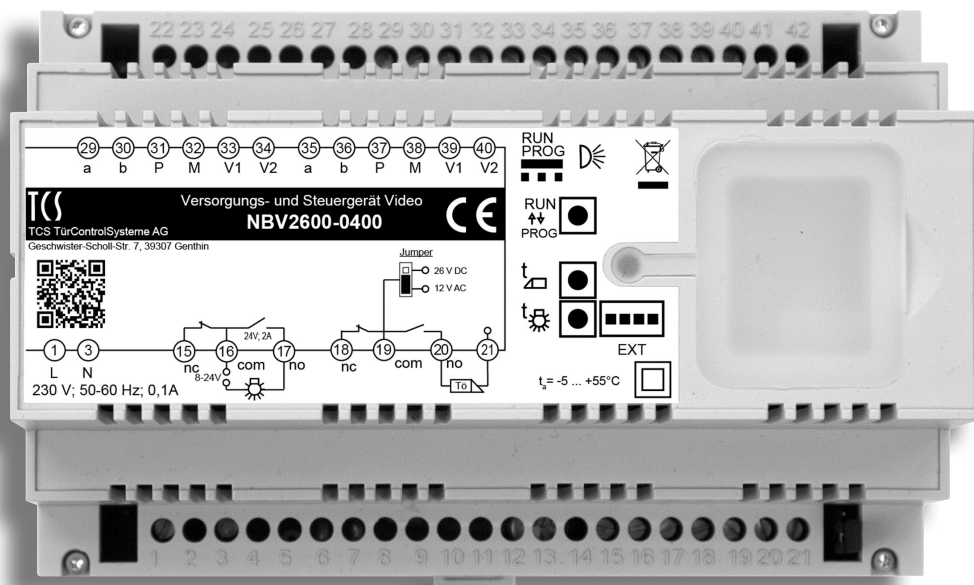


NBV2600-0400

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT

STANDARDANLAGEN AUDIO | VIDEO

TCS:
BUS

Versorgungs- und Steuergerät für
Audio- und Videoanlagen mit erhöhten
Ausgangsströmen an P und a

Konformität REACH, WEEE, RoHS

Gehäuse mit klappbarem transparentem Deckel

Erweiterter Sicherheitsmodus ein/aus. Es sind
bis zu 20 Seriennummern von Innenstationen
konfigurierbar.

Artikel-Nr.

Versorgungs- und Steuergerät Video

NBV2600-0400

NBV2600-0400

GRUNDMERKMALE

- > Versorgungs- und Steuergerät für Audio- und Videoanlagen mit erhöhten Ausgangsströmen an P und a
- > Gewicht ohne Verpackung (kg): 0,375

AUDIO

- > Türöffnen: Anschluss Türöffner Ausgang für Wechsel-/ Gleichspannungstüröffner ($>6\ \Omega$) und Ausgang geschaltet und potenzialfrei. Türöffner-Ausgang potenzialfrei (COM, NO, NC), max. 24V DC, 2,5 A.
- > Lichtschalten: Lichtschalt-Ausgang potentialfrei (COM, NO, NC), max. Belastbarkeit max. 36VDC, 3A
- > Türöffnen anstelle Lichtschaltfunktion: mit configo einstellbar

INSTALLATEUR-INTERFACE

- > Anschluss Türöffner
- > Anschluss Servicegerät: ja
- > Betriebsanzeige: LED (grün)
- > Fehleranzeige: 7-Segment LED (rot)
- > Programmiertaste: Ja
- > Programmierung: manuell / mit Software configo

BENUTZER-INTERFACE

- > Hilfsklemme: Anschluss 2x a/b/P/M/V1/V2-Klemmen

STEUERN

- > Anzahl potentialfreier Relaiskontakte: 2

GEHÄUSE

- > Reiheneinbaugeschäft (8 TE)
- > Abmaße (HxBxT in mm): 90 x 140 x 71
- > Farbe: grau, Material: Kunststoff (ABS)
- > Schutzart: IP20
- > Zulässige Umgebungstemperatur (°C): 0 bis 60

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- > Versorgungsspannung (V): $230 \pm 10\%$ AC, 50 - 60 Hz
- > Ausgangsspannung a (V): $24 \pm 8\%$
- > Ausgangsspannung P (V): 26
- > Ausgangsstrom Ia (mA): 60
- > Ausgangsstrom IP (mA): 2500, Pmax (mA): 3100
- > Externe Netzsicherung (A): 2
- > galvanische Trennung: Schutzklasse II: sichere elektrischen Trennung nach DIN EN61140
- > Kurzschluss- und Überlastungsschutz: a/b, b/P
- > Leistungsaufnahme in Ruhe (W): 1
- > Leistungsaufnahme maximal (W): 65

- > Lichtschaltzeit: einstellbar manuell von 0,5 Sekunden bis 5 Minuten, mit Configo einstellbar 0,5 bis 512 s
- > Protokolle: Speichern der letzten 200 TCS-Protokolle
- > Türöffnerversorgung AC/DC: 12V AC 50 Hz, 1,0 A oder 26 V DC, 0,5 A; 4 Klemmen (NC, COM Spannung +, NO, Spannung -)
- > Schaltausgang/Schliesser/Öffner/Wechsler Schaltvermögen: Türöffner-Ausgang potenzialfrei (COM, NO, NC), max. 24V DC, 2,5 A / Lichtschalt-Ausgang potentialfrei (COM, NO, NC), max. Belastbarkeit max. 36VDC, 3A
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar von 0,5 Sekunden bis 9 Sekunden, mit configo einstellbar von 0,5 s bis 128 s




<http://www.tcsag.de/produkte>

VERSORGUNGSLEISTUNG

(Video-) Innenstationen	2-Draht (a/b)	3-Draht (a/b, P)	3-Draht (6-Draht) a/b/P/(M)/(V1)/(V2)*
ISx3030-0140	bis zu 30	bis zu 90	
IMMx100-014x		bis zu 20	
IMMx300-014x			bis zu 30
IMMx310-014x			bis zu 20
IVH3222-0140			bis zu 80
sky IVW2221-...			bis zu 12
TASTA ISW5010	16	bis zu 90	
TASTA ISW5030	16	bis zu 90	
TASTA ISW5031	16	bis zu 90	
TASTA ISW6010	16	bis zu 90	
TASTA ISW6031	16	bis zu 90	
TASTA IWV511x			bis zu 80
TASTA IWV511			bis zu 80
TASTA IWV9110			bis zu 4
max. Schleifenwiderstand	2-Draht (a/b)	3-Draht (a/b, P)	3-Draht (6-Draht) a/b/P/(M)/(V1)/(V2)*
in Ohm	20	15	10

VERMASSUNG (IN MM)



Entspricht 8 TE

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de