


ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 95,0 MM²/25 MM

Article number: 182376

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 95 mm²; Länge ohne Isolation L2: 25 mm; Gesamtlänge L1: 44 mm; D1: 14,7; S1: 0,4; S2: 0,6; D2: 18; Isolationsfarbe: rot; Gewicht per 100 St.~kg: 067; UL gelistet: -; VE/Stck.: 25.

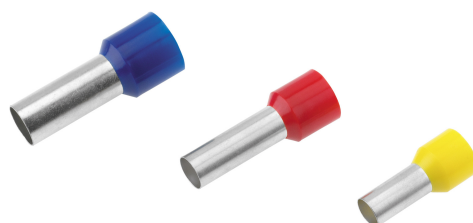

Length (mm) 220 mm
Width (mm) 190 mm
Height (mm) 20 mm
Weight (kg) 0,00668 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	95 mm ²
Oberflächenschutz	sonstige
Werkstoff	Kupfer
Farbe	rot
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	44 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	25 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	0

GTIN: 4021103823767

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de