


# Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter (Einsatz), Jalousie-Wendeschalter 2-polig

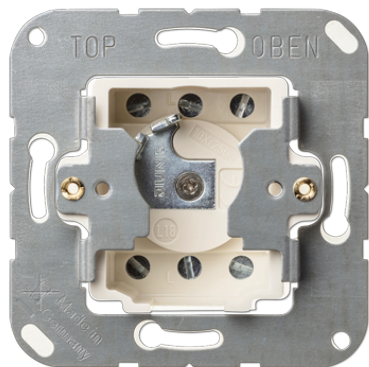

Artikel-Nr.

104.28

## Jalousie-Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz

10 AX 250 V~  
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)  
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)  
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.  
Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

## Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln  
verschiedenschließend: Art.-Nr. 28  
gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

## Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

## Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 528 PL ..  
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 ..  
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 928 .., .. 2928 ..

## Ausführung:

Wendeschalter, 2-pol. (2 Antriebe)