


Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter (Einsatz), Jalousie-Wendeschalter 1-polig

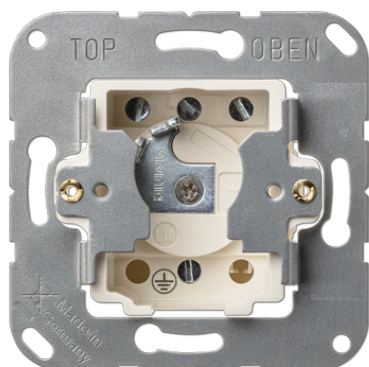

Artikel-Nr.

CD 104.18 WU

Jalousie-Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz

10 AX 250 V~
 mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
 (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
 für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
 Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf **einer** Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln
 verschiedenschließend: Art.-Nr. 28
 gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 528 PL ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 928 .., .. 2928 ..

Ausführung:

Wendeschalter, 1-pol. (1 Antrieb)

IP Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.