


# Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter (Einsatz), Taster (Wechsler) 1-polig

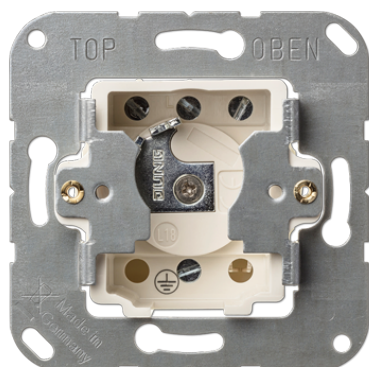

Artikel-Nr.

CD 133.18 WU

## Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz

10 AX 250 V~

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralle)

für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1

Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

## Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln

verschiedenschließend: Art.-Nr. 28

gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

## Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

## Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 528 PL ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 928 .., .. 2928 ..

## Ausführung:

Taster (Wechsler), 1-pol.

**IP** Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.