


Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter (Einsatz), Jalousie-Wendetaster 1-polig

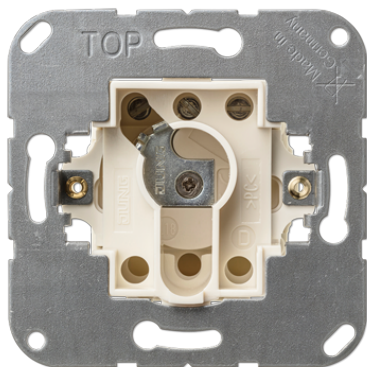

Artikel-Nr.

134.15

Jalousie-Schlüsselschalter (Einsatz) ohne Demontageschutz

10 A 250 V~
 mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
 (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
 für Profil-Halbzyylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
 nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
 Einbautiefe: min. 55 mm
 Zylinderbündige Abdeckung

Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Profil-Halbzyylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln
 verschiedenschließend: Art.-Nr. 28
 gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 525 PL ..
 Serie CD: Art.-Nrn.: CD 525 ..
 Serie LS : Art.-Nrn.: LS 925 .., .. 2925 ..

Ausführung:

Wendetaster, 1-pol. (1 Antrieb)