


DZF 35/4 B

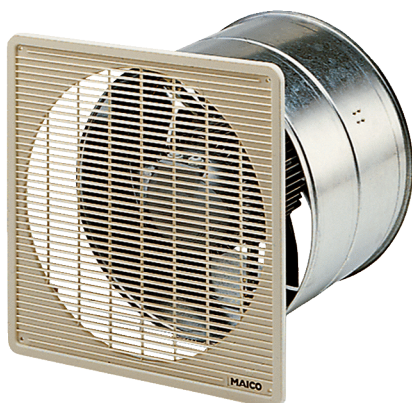

Kurzinformation

Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, DN350, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

Artikelnummer

0085.0104

Technische Daten

Ausführung	Wandhülse
Fördervolumen	2.710 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	1.645 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck $p_{fs, Nenn}$	66 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n_{Nenn}	1.465 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.505 1/min
Laufgradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	135 W (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Nenn}	0,55 A (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Max}	0,6 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	10,6 kg
Nennweite	350 mm
Breite	428 mm
Höhe	428 mm
Tiefe	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C

DZF 35/4 B

Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799851042

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	28,8 %
Messkategorie	A
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	40,7
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellernamen / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0085.0104
P_{BEP} / Fördervolumen $\dot{V}_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,13 kW / 2.040 m ³ /h / 66 Pa
$\dot{V}_{BEP}$	1.463 l/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter.
Schallleistungspegel L_{WA7}	78 dB(A)


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	37	53	66	71	68	69	63	52	75


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

DZF 35/4 B

Kennlinie

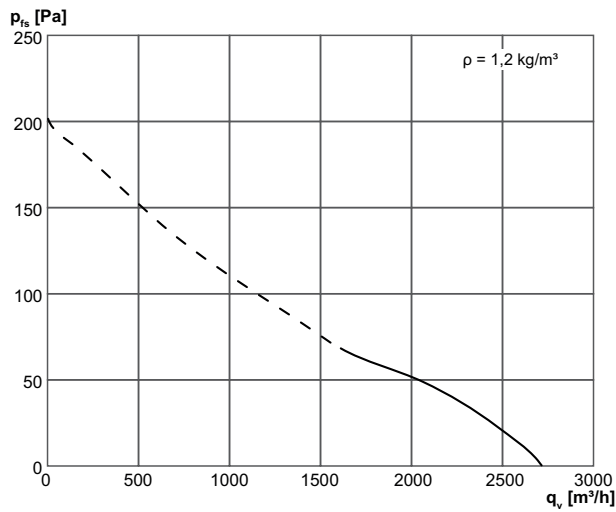

Maßzeichnung [mm]

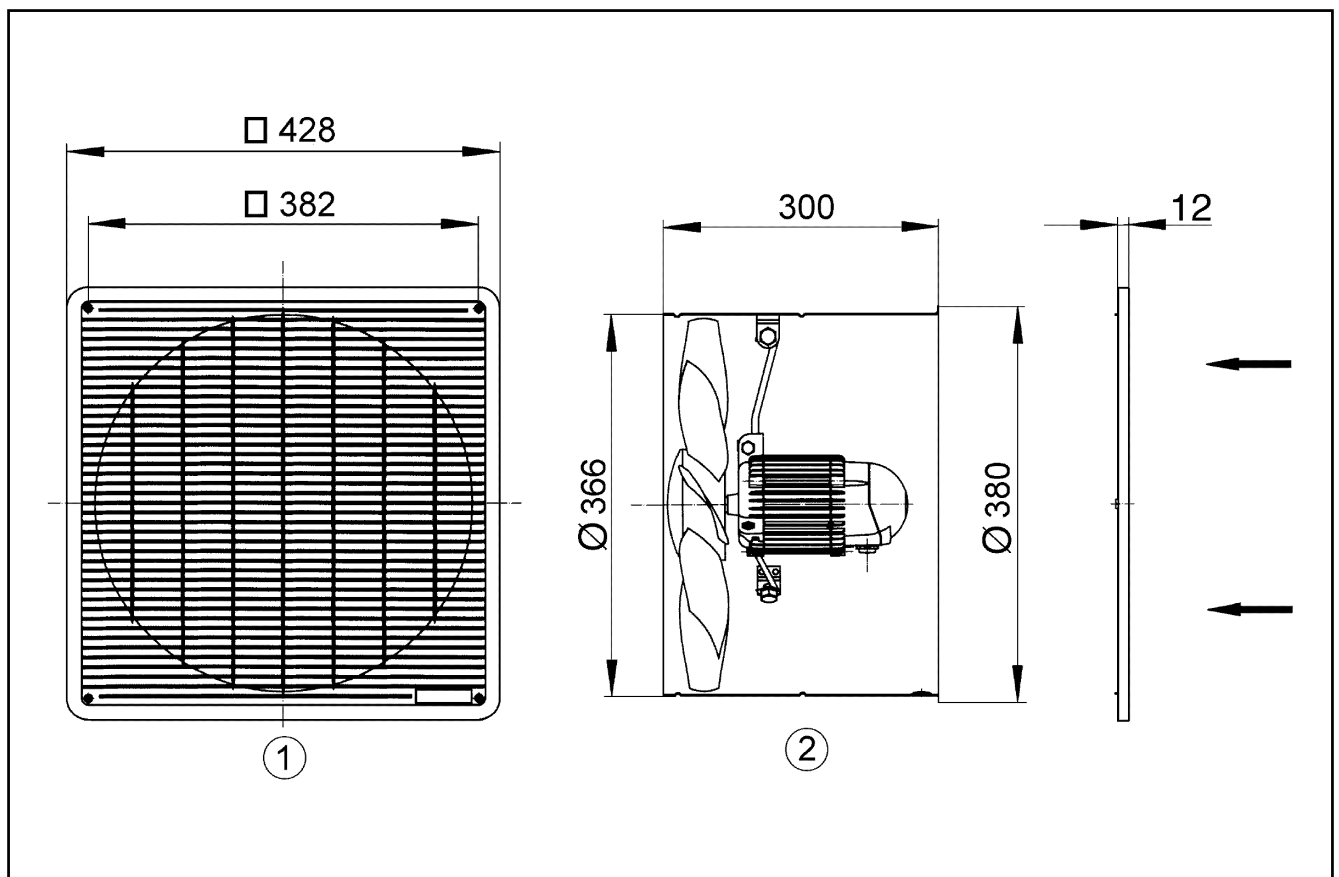

- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend

DZF 35/4 B

