



MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	RX7S [RX7s]	Neutralweiß (CW)	
Betriebsstellung	P45 [Horizontal +/-45°]	Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	60 %
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	9000 h	Restlichtstrom 2000 Std. (min.)	70 %
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	13000 h	Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	85 %
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Restlichtstrom 5000 Std. (min.)	60 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16000 h	Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %
ANSI-Code HID	M139/E	Farbkoordinate X (Nom)	0,383
Lichttechnische Daten		Farbkoordinate Y (nom.)	0,370
Farbcode	942 [CCT von 4200 K]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtstrom (Nom)	5450 lm	Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W
		Farbwiedergabeindex (min.)	-

MASTERColour CDM-TD

Farbwiedergabeindex (Nom.)	92
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	71,5 W
Anlauf-Lampenstrom (max.)	1,4 A
Lampenstrom EM (Nom)	0,98 A
Zündspannung (max.)	198 V
Zündimpulsspannung (max.)	5000 V
Zündspannung (min.)	198 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	98 V
Spannung (min.)	82 V
Spannung (Nom)	90 V
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	3 min
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T22 [T 22mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A

Quecksilbergehalt (Nom)	4,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	78 kWh
UV-Beständigkeit	
PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Schadensfaktor D/fc (max.)	0,4
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	500 °C
Quetschungstemperatur (max.)	280 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150020002015
Bestell-Produktname	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500200020
Bestellcode	20002015
Lokale Bestellnummer	1139704
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928084705133
Nettogewicht (Einzelteil)	21,000 g
ILCOS-Code	MD/UB-70/942-H-RX7s-22/117.6

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

CDM-TD 70W/942 RX7s



MASTERColour CDM-TD

Photometrische Daten



MASTERColour CDM-TD /942

Lebensdauer

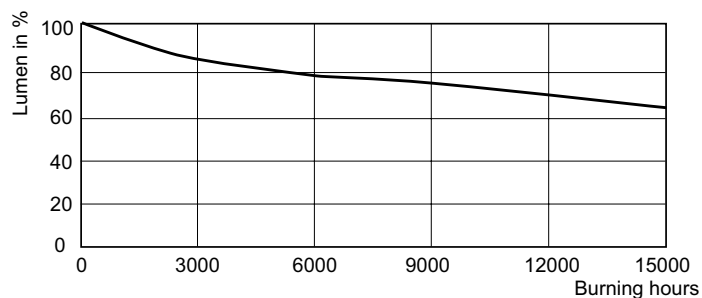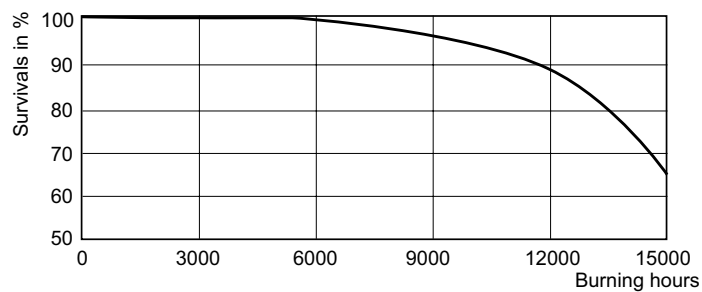

LDLM_CDM-TD_0001-Lumen maintenance diagram

