



MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Socket	PG12-1 [PG12-1]	Farbkoordinate Y (nom.)	0,417
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	8000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	40 lm/W
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	12000 h	Farbwiedergabeindex (min.)	80
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	81
Nutzlebensdauer (Nom)	10000 h	Elektrische Kenndaten	
ANSI-Code HID	-	Power (Rated) (Nom)	33,3 W
Systembeschreibung	Hochvoltbetrieb [200-250V (HV)]	Anlauf-Lampenstrom (max.)	1,0 A
Lichttechnische Daten		Lampenstrom EM (Nom)	0,47 A
Farbcode	825 [CCT von 2500 K]	Zündimpulsspannung (max.)	5000 V
Nennlichtstrom (Nom)	1320 lm	Zündspannung (min.)	205 V
Lichtfarbe	Goldgelb	Spannung (max.)	106 V
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	95 %	Spannung (min.)	86 V
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	90 %	Spannung (Nom)	98 V
Farbkoordinate X (Nom)	0,479		

MASTER SDW-T


Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Weichglas
Kolbenform	T31 [T 31mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	3,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	36 kWh
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	350 °C

Abmessungsskizzen



SDW-T 35W/825 PG12-1


Photometrische Daten

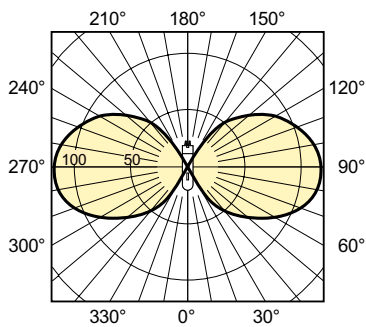

LDLD_SDW-T-Light distribution diagram

Sockeltemperatur (max.)	120 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150073402015
Bestell-Produktname	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500734020
Bestellcode	73402015
Lokale Bestellnummer	1130035
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928153809230
Nettogewicht (Einzelteil)	0,048 kg
ILCOS-Code	STH-35-H/E-PG12

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm

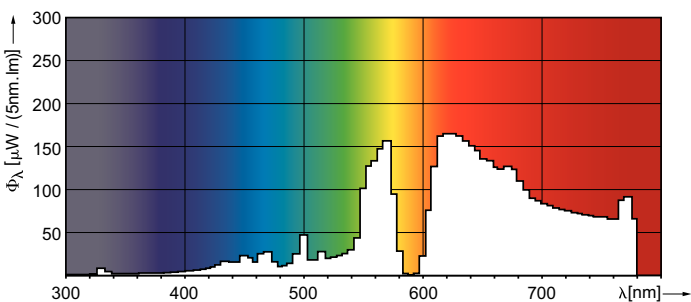

MASTER SDW-T

MASTER SDW-T

Lebensdauer

