

Einsteckschild - PABA WH/23 - 1013779

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einsteckschild, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 1,5-35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 017918 013967
GTIN	4017918013967
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,690 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,020 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	4 mm
Breite (a)	23 mm
Kabeldurchmesser	1,5 mm ... 35 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Hinweis	CMS beschriftbar
Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	ABS
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Einsteckschild - PABA WH/23 - 1013779

Technische Daten

Allgemein


Anzahl der Einzelschilder	20
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1
Montageart Markierung	auffädeln

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Hinweis	CMS beschriftbar

Zeichnungen

Maßzeichnung

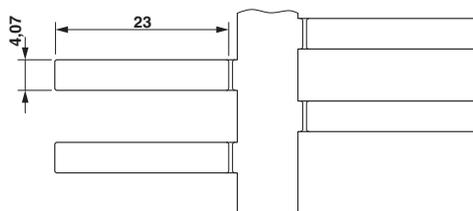

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410

Einsteckschild - PABA WH/23 - 1013779

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504