

Verschlusschraube - PROT-M12 - 1680539

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



M12-Verschlusschraube für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Artikeleigenschaften

- Verschlusskappen mit Aussen- oder Innengewinde

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 017918 163389
GTIN	4017918163389
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,826 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,365 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart	IP65
	IP67

Allgemein

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
------------------	--------

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PA 6.6

Verschlusschraube - PROT-M12 - 1680539

Technische Daten

Material

Normen/Bestimmungen	PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)
---------------------	---

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

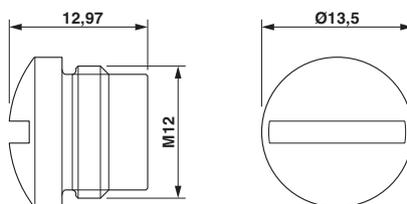

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149110
eCl@ss 7.0	27149110
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

ETIM

ETIM 2.0	EC000723
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712

Verschlussschraube - PROT-M12 - 1680539

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	31161501

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Zubehör

Zubehör

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 1,0x5,5x150mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz