




AUTOMATENGEHÄUSE

GTA 114-t

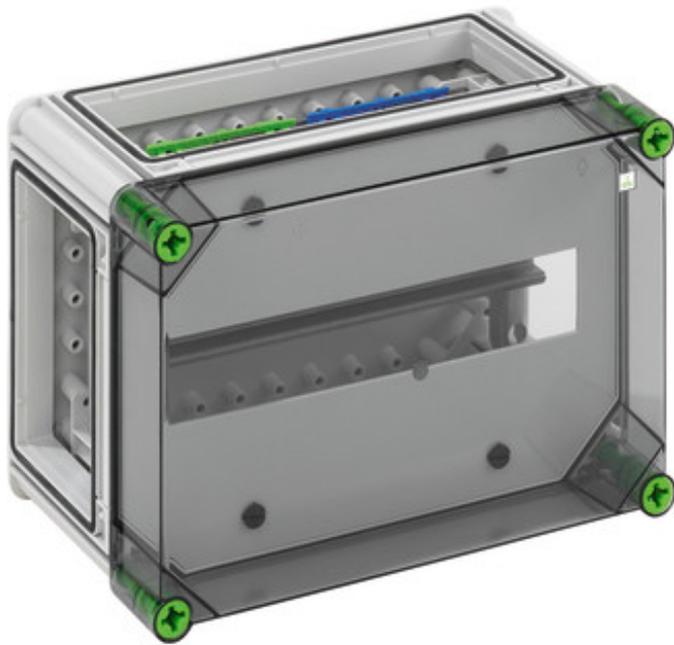

GTA 114-t

Automatengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

320 x 220 x 179 mm
 Artikelnummer: 01511401

Automatengehäuse - Industrie Qualität -, 1-reihig, PE/N-Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm², 10 Klemmstellen 6 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Technische Daten

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 320 mm |
| Länge: | 220 mm |
| Höhe: | 179 mm |

Werkstoff:

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Kasten: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Deckel: | Polycarbonat |
| Dichtung: | Polyurethan |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt |

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95% |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: | 50% |
| Umgebungstemp. (24 Stunden): | 35 °C |
| Umgebungstemp. (maximal): | 40 °C |
| Umgebungstemp. (minimal): | -25 °C |



AUTOMATENGEHÄUSE

GTA 114-t

Weitere Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Farbe: | grau |
| Anzahl Teilungseinheiten: | 14 |
| Anreihbar: | Ja |
| Funktionserhalt: | ohne |
| Schwermetallfrei: | Ja |
| PVC-frei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Schutzklasse: | II |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit: | Ja |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 N m |