




KLEINVERTEILER

# AKi 09

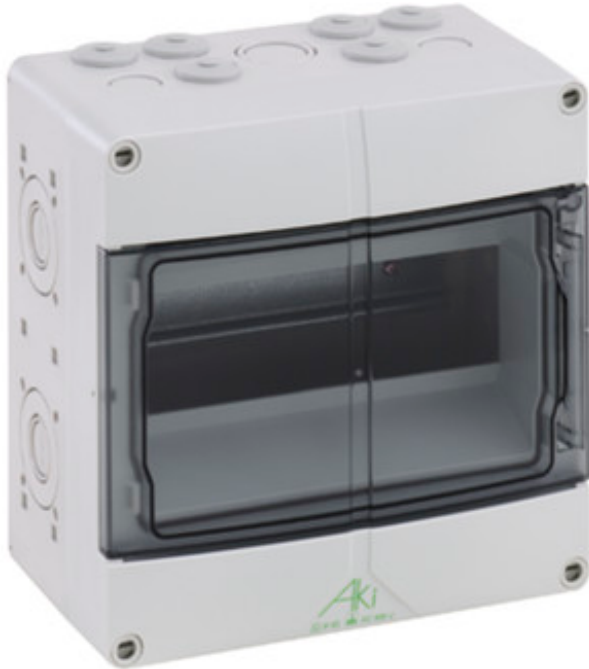

## AKi 09

Kleinverteiler

**INDIVIDUALISIERBAR**

200 x 200 x 122 mm  
 Artikelnummer: 73640901

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, 9 Teilungseinheiten, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm<sup>2</sup>, 5 Klemmstellen 6 mm<sup>2</sup>, oben 6 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



## Technische Daten

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 200 mm |
| Länge:  | 200 mm |
| Höhe:   | 122 mm |

### Werkstoff:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kasten:         | Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035 |
| Deckel:         | Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035 |
| Klappfenster:   | Polycarbonat, transparent                               |
| Dichtung:       | Polyurethan   |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt                          |

## Highlights

Montagefreundlich - PE/N Klemmschiene, elastische Einführungen an der Oberseite und schnelle Installation der Verteiler.

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

## Zubehör

- BST M20 - Belüftungsstützen
- BST M20/sw - Belüftungsstützen
- AK SGA-1 - Schlossgarnitur

## Umgebungsbedingungen

|  |        |
|--|--------|
| Umgebungtemp. (24 Stunden):                    | 60 °C  |
| Umgebungtemp. (maximal):                       | 80 °C  |
| Umgebungtemp. (minimal):                       | -35 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |



KLEINVERTEILER

## AKi 09

### Weitere Eigenschaften

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Farbe:                         | grau  |
| Schutzart:                     | IP65 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1     |
| Anzahl Teilungseinheiten:      | 9   |
| Anreihbar:                     | Ja  |
| Schwermetallfrei:              | Ja  |
| PVC-frei:                      | Ja  |
| Silikonfrei:                   | Ja  |
| plombierbar:                   | Ja  |
| Schlagfestigkeit:              | IK08 nach DIN EN<br>5012 / VDE 0470<br>Teil 100 |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 N m   |