

SUL 180 a

Artikel-Nr.: 1800001



Zeit- und Lichtsteuerung

Analoge Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Analoge Zeitschaltuhr
- 1 Kanal
- Tagesprogramm
- Mit Gangreserve
- 96 Schaltsegmente
- Quarzgesteuert
- Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten
- Schraubklemmen
- Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS



Technische Daten

SUL 180 a	
Betriebsspannung	230 - 240 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle	1
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Antrieb	Quarzgesteuerter Schrittmotor
Programm	Tagesprogramm
Gangreserve	3 Tage
Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 1	16 A


SUL 180 a	
Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A
Glüh- / Halogenlampenlast	1000 W
Kompaktleuchtstofflampen	150 W
LED-Lampe < 2 W	30 W
LED-Lampe 2-8 W	300 W
LED-Lampe > 8 W	300 W
Kürzeste Schaltzeit	15 min
Programmierbar alle	15 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	$\leq \pm 1$ s/Tag (Quarz)
Kontaktart	Schließer

Technische Daten


SUL 180 a	
Schaltausgang	Potenzialfrei und phasenunabhängig
Anzahl Schaltsegmente	96
Stand-by Leistung	~0,5 W
Verlustleistung max.	0,7 W
Prüfzeichen	VDE

SUL 180 a	
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-10°C ... 50°C

Anschlussbilder

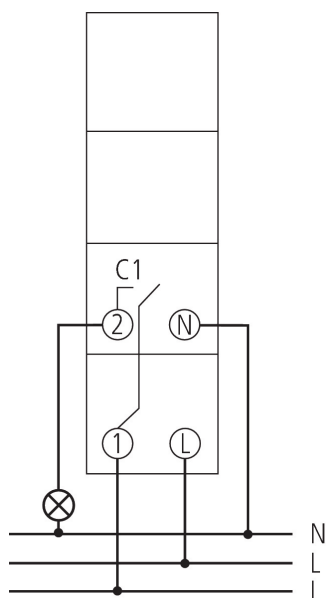

Maßbilder

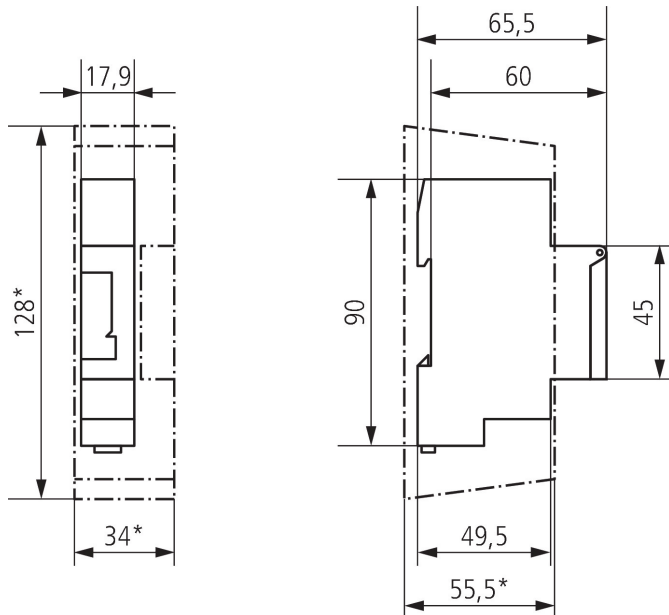

Zubehör

Wandmontage-Set 17,5 mm
Artikel-Nr.: 9070065



Fronttafel-Einbauset
Artikel-Nr.: 9070001

