


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.516.1155.0

### Durchgangsklemme WKI 16 / U/V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 12 mm, Farbe: grau

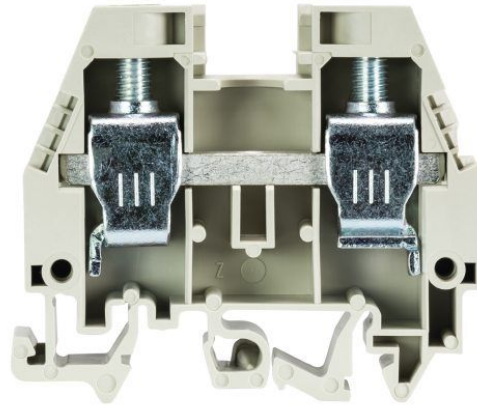

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 57.516.1155.0 |
| EAN            | 4015573570740 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Farbe                                            | grau               |
| Anzahl der Etagen                                | 1                  |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 2                  |
| Breite/Rastermaß                                 | 12 mm              |
| Isoliergehäuse                                   | PA666              |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"             | nein               |
| Montageart                                       | Hut-/G-Schiene     |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | ja                 |

#### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom              | 76 A        |
| Bemessungsspannung           | 400 V       |
| Bemessungsstoßspannung       | 6 kV        |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 58 mm       |

#### Anschlussdaten

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1                   | Schraubanschluss    |
| Anschlussart 2                   | Schraubanschluss    |
| Minimaler Querschnitt eindrätig  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig  | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Minimaler Querschnitt mehrdrätig | 16 mm <sup>2</sup>  |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig  | 25 mm² |
| Abisolierlänge                     | 16 mm  |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 2 Nm   |

**Technische Daten UL/CSA**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Querschnitt UL       | 12-4 AWG |
| Spannung UL          | 600 V    |
| Strom Factory Wiring | 90 A     |
| Strom Field Wiring   | 65 A     |
| Querschnitt CSA      | 14-4 AWG |
| Spannung CSA         | 600 V    |
| Strom CSA            | 95 A     |

**Technische Zeichnung**
