


## SZ HH W20 1250 (765 051)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen

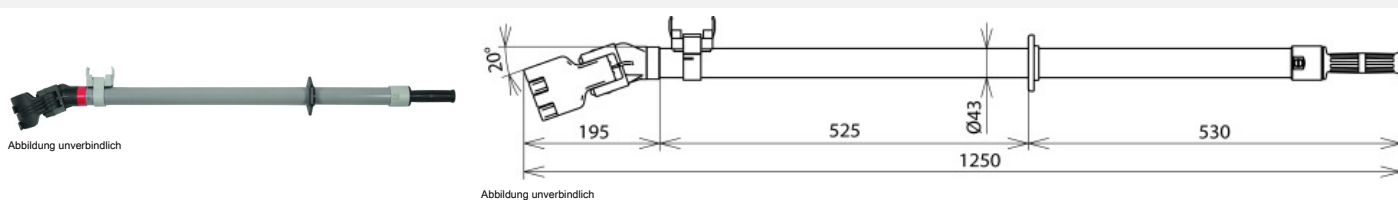

Typ Art.-Nr.	SZ HH W20 1250 765 051
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Klemmbereich	30 ... 50 <sup>*)</sup> / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	1250 mm
Isolierstrecke (l <sub>I</sub> )	525 mm
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	530 mm
Eintauchtiefe (l <sub>E</sub> )	195 mm
Norm	DIN VDE V 0681-3
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	20° abgewinkelter Klemmkopf
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Klemmkopf	Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz	Polyamid
Werkstoff Drehgriff	Polyamid
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange
Gewicht	2,29 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364093799
VPE	1 Stk.

<sup>\*)</sup> nur mit Reduziereinsatz möglich

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.