

Schraubendreher - SZS 0,4X2,0 - 1205202

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Mikro-Schraubendreher, Schlitz, Größe: 0,4x2,0x60 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz und drehbarer Kappe

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 100148
GTIN	4017918100148
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,280 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,280 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	157 mm
Breite (a)	18 mm
Klingendicke	0,4 mm
Klingenbreite	2 mm
Klingenhöhe	60 mm
Schlüsselweite	0 mm

Allgemein

Bauform	Schlitz
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN/ISO 2380-1
Gewicht	18 g

Normen und Bestimmungen

Schraubendreher - SZS 0,4X2,0 - 1205202

Technische Daten

Normen und Bestimmungen


Prüfnorm	DIN/ISO 2380-1
----------	----------------

Zeichnungen

Piktogramm



Maßzeichnung

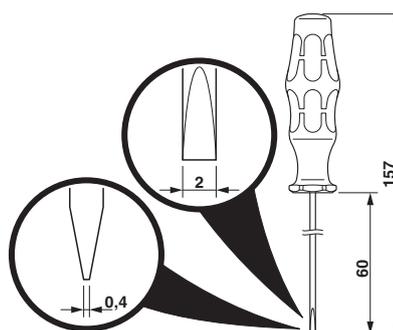

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Schraubendreher - SZS 0,4X2,0 - 1205202

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
