

Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000

Seite 1/6

Art.-Nr.

1502507300-E

EAN 4250184125037


26.09.2024

Version: Y

Abbildungen



Maßzeichnung

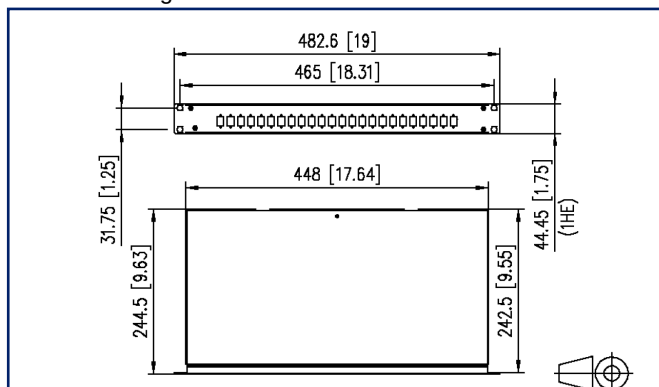

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- unbestückt
- leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz)
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
- servicefreundliche, verschraubte Abdeckung
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)



P | Cabling

Datenblatt

Seite 2/6

OpDAT fix Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000

Art.-Nr.
1502507300-E

EAN 4250184125037

26.09.2024

Version: Y

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Patchfeld
Farbe	grau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	244,5 mm x 482,6 mm x 44,45 mm
Abmessung (L x B x H)	9,626 in. x 19 in. x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	243 mm
Einbautiefe	9,567 in.
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlenaufdruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Portanzahl Schnittstelle 1	24
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	0
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	0
Kabel-zu/abgang	mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC, LC-D, E2000
------------------	-----------------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Deckel	Al (Aluminium)
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform



P | Cabling

Datenblatt

Seite 3/6

OpDAT fix Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000

Art.-Nr.
1502507300-E

EAN 4250184125037

26.09.2024

Version: Y

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Lager °C -40 °C - 70 °C

Temperatur - Lager °F -40 °F - 158 °F

Temperatur - Betrieb °C -40 °C - 70 °C

Temperatur - Betrieb °F -40 °F - 158 °F

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002006

ETIM 8.0 EC002006

ETIM 9.0 EC002006

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Karton

Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm) 1500 g

Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund) 3,31 lb

Abmessung - Verpackung (B x H x T) 580 mm x 405 mm x 70 mm

Abmessung - Verpackung (B x H x T) 22,835 in. x 15,945 in. x 2,756 in.

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000

Seite 4/6

Art.-Nr.
1502507300-E

EAN 4250184125037

26.09.2024

Version: Y

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130792	Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
1502500000-E	OpDAT PF/fix Patchkabel-Ablage, grau
15081106-E	OpDAT Halteblech VIK
150811M20-E	Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
150811M25-E	Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)
15090057-I	OpDAT E2000 Kupplung OM2 (beige)
15090058-I	OpDAT Kupplung E2000-Simplex OS2
15090059-I	OpDAT Kupplung E2000-Simplex APC OS2
15090073-I	OpDAT LC-D Kupplung MM (Ph-Br, beige)
15090074-50	OpDAT Kupplung LC-Duplex OS2 - 50 Stück
15090074-I	OpDAT Kupplung LC-Duplex OS2
15090075-50	OpDAT Kupplung LC-Duplex OM4 - 50 Stück
15090075-I	OpDAT Kupplung LC-Duplex OM4
15090076-I	OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2
15090077-I	OpDAT Kupplung LC-Duplex OM3
1509010000-E	OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt
150922EO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC PC OM2
150922JO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xLC PC OM2
150925EO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC PC OM3
150925JO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xLC PC OM3
150929EO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC UPC OS2
150929JO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xLC UPC OS2
150929MA00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xE2000 APC OS2
150929MO00-E	OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xE2000 UPC OS2

P | Cabling

Datenblatt

Seite 5/6

OpDAT fix Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000

Art.-Nr.
1502507300-E

EAN 4250184125037

26.09.2024

Version: Y

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
15090076-50	OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2 - 50 Stück
15090077-50	OpDAT Kupplung LC-Duplex OM3 - 50 Stück



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000

Seite 6/6

Art.-Nr.
1502507300-E

EAN 4250184125037

26.09.2024

Version: Y

Abbildungen

Maßzeichnung

