

DATENBLATT	52001860
SKINDICHT® MINI	gültig ab: 27.11.2015

Bei der SKINDICHT® MINI handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing, die mit ihrer geringen Bauhöhe die sichere Montage von Kabeln mit kleinen Leitungsdurchmessern garantiert. Sie wird vorwiegend in der Signal- und Datenübertragung, im Bereich der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in der Medizin- und Nachrichtentechnik eingesetzt.



Einzelteile:

Zwischenstutzen	Messing, vernickelt
Druckschraube	Messing, vernickelt
Druckscheibe	Messing, vernickelt
Dichtring	CR (Ozon und UV-beständig)
O-Ring	NBR (Ozon und UV-beständig)

Technische Merkmale:


Anschlussgewinde	M6x1 und M8x1
Schutzart	IP68 - 2 bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich	-20 °C bis +100 °C

Norm-Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

DATENBLATT	52001860
SKINDICHT® MINI	gültig ab: 27.11.2015

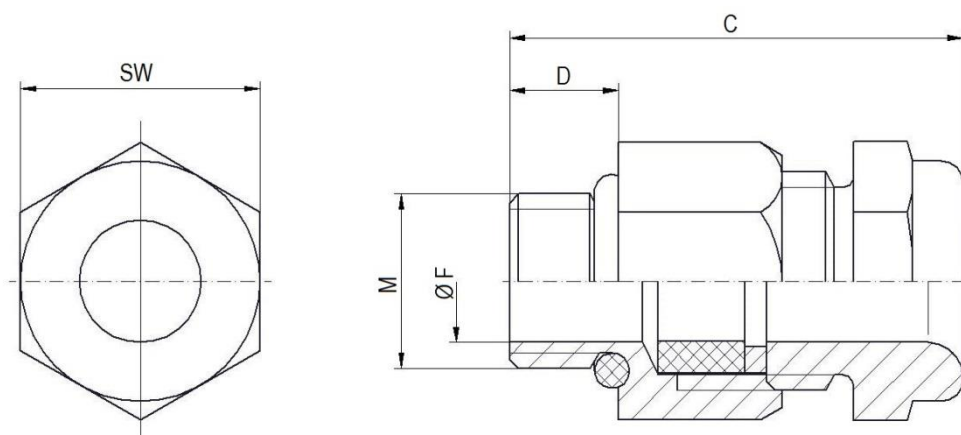

M	SW [mm]	C [mm]		D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	Artikel-Nr.
		min.	max.			
M6x1	9	16,7	19,7	5	2 - 3	52001860
M8x1	11	17,2	20,5	5	3,5 – 5,5	52001880