



# DATENBLATT

52021070

## SILVYN® SSVZ

gültig ab :  
14.12.2015

Bei der SILVYN® SSVZ handelt es sich um eine Schlauch-Kabel-Verschraubung aus Messing mit Nickelbeschichtung, mit Kabelabdichtung und Kabelzugentlastung. Durch die speziellen Rastnasen am Schlauchnippel ist die einfache Montage und Zugentlastung des Schlauchs gewährleistet. Zusätzlich wird der Schlauch mit der Schlauchschelle SILVYN® SCH gesichert. Die Kabelklemmung erfolgt mittels Einschnittdichtring.




**Material:**  
Zwischenstutzen – Messing, vernickelt  
Schlauchnippel – Messing, vernickelt  
Druckring – Stahl, verzinkt  
Dichtring – CR  
O-Ring – NBR

**Eigenschaften:**  
Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60 423  
Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil  
Zugfest  
Robust  
Kompakte Bauform

**Temperaturbereich:** -20°C bis +80°C

**Schutzart:** IP 54 bis IP 68

<b>DATENBLATT</b>	52021070
<b>SILVYN® SSVZ</b>	gültig ab : 14.12.2015

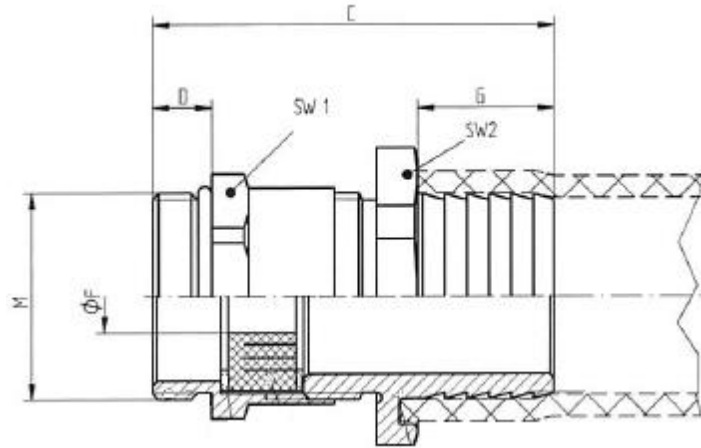

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Bezeichnung	SW 1	SW 2	D mm	C mm	G mm	Max. Ø F mm
5202 1070	SSV-Z 9.1	17	19	6	39,1	13	8
5202 1080	SSV-Z 9.2	17	19	6	39,1	13	10
5200 3020	SSV-Z 11.1	20	22	6	39,6	13	12
5202 4670	SSV-Z 11.2	20	22	6	39,6	13	14
5200 3030	SSV-Z 13,5.1	22	25	6,5	43,1	15	15,5
5200 3040	SSV-Z 16.1	24	30	6,5	44,1	15	19
5200 3050	SSV-Z 21.1	30	32	7	48,1	17	21
5200 3060	SSV-Z 29.1	40	40	8	53,6	18	27
5202 4680	SSV-Z 29.2	40	42	8	53,6	18	30
5201 4000	SSV-Z 36.1	50	52	9	61,6	20	34
5201 4010	SSV-Z 42.1	57	57	10	68,6	22	41
5201 4020	SSV-Z 48.1	64	64	10	71,6	25	46

**Passende Schläuche:** SILVYN® SI – IP 68  
 SILVYN® SP – IP 54  
 SILVYN® SP-PU – IP 54

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.