



DATENBLATT	52003070
SILVYN® SSV	gültig ab : 14.12.2015


Bei der SILVYN® SSV handelt es sich um eine Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing. Durch die speziellen Rastnasen am Schlauchnippel ist eine einfache Montage und Zugentlastung des Schlauchs gewährleistet. Für eine zusätzliche Sicherung kann der Schlauch mit der Schlauchschelle SILVYN® SCH kombiniert werden.



- Material:** Körper – Messing, vernickelt
O-Ring – NBR
- Eigenschaften:** Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60 423
Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil
Zugfest
Robust
Kompakte Bauform
- Temperaturbereich:** -20°C bis +80°C
- Schutzart:** IP 54 bis IP 68

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Auch	Dokument: DB52003070DE	Blatt 1 von 2
--------------------------------------	------------------------	---------------

DATENBLATT	52003070
SILVYN® SSV	gültig ab : 14.12.2015

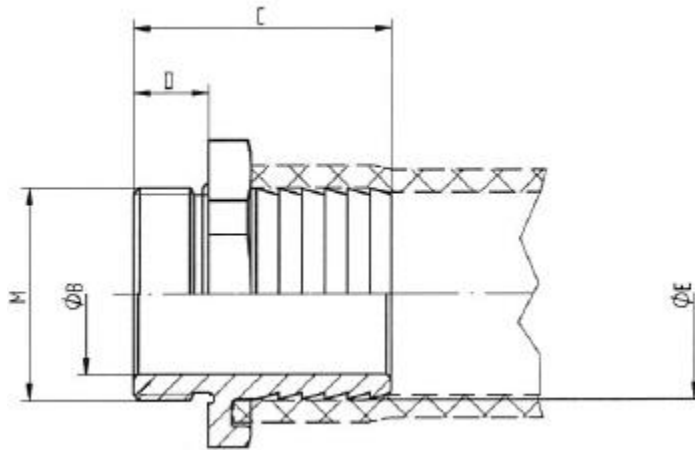

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	SW	D mm	C mm	Ø B mm	Ø E mm
5200 3070	SSV 9.1	19	5,5	25	8	10,3
5380 0020	SSV 9.2	19	5,5	25	10	12,3
5200 3080	SSV 11.1	22	6	25	12	14,3
5202 4560	SSV 11.2	22	6	25	14	16,3
5200 3090	SSV 13,5.1	25	6,5	27,5	15,5	18,3
5200 3100	SSV 16.1	30	7,5	27,5	19	22,3
5200 3110	SSV 21.1	32	8	30	21	24,3
5380 0080	SSV 29.1	40	9,5	33	27	30,3
5202 4640	SSV 29.2	42	9,5	33	30	33,3
5200 2980	SSV 36.1	52	12	37	34	38,3
5200 2990	SSV 42.1	57	14	41	41	45,3
5201 3000	SSV 48.1	64	14	44	46	50,3

Zubehör:

SILVYN® SI – IP 68
 SILVYN® SP – IP 54
 SILVYN® SP-PU – IP 54

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.