



DATENBLATT	52004230
SKINDICHT® SK	gültig ab : 27.11.2015

Bei der SKINDICHT® SK handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing, die durch zwei massive Klemmbügel eine sichere Zugentlastung gewährleistet. Die Anordnung der Klemmbügel lässt einen großen Klemmbereich mit zentrischer Kabelklemmung zu. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet.



Einzelteile:

Druckschraube	Messing, vernickelt
Doppelbügel	Messing, vernickelt
Gewindeschrauben	Messing, vernickelt

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	PG9 bis PG29 nach DIN 40430
Schutzart	IP20 nach EN 60529
Temperaturbereich	-20 °C bis +200 °C


Norm-Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

ausgearbeitet von: PDP: M. Jurak	Dokument: DB52004230_1DE	Blatt 1 von 2
-------------------------------------	--------------------------	---------------

DATENBLATT	52004230
SKINDICHT® SK	gültig ab : 27.11.2015

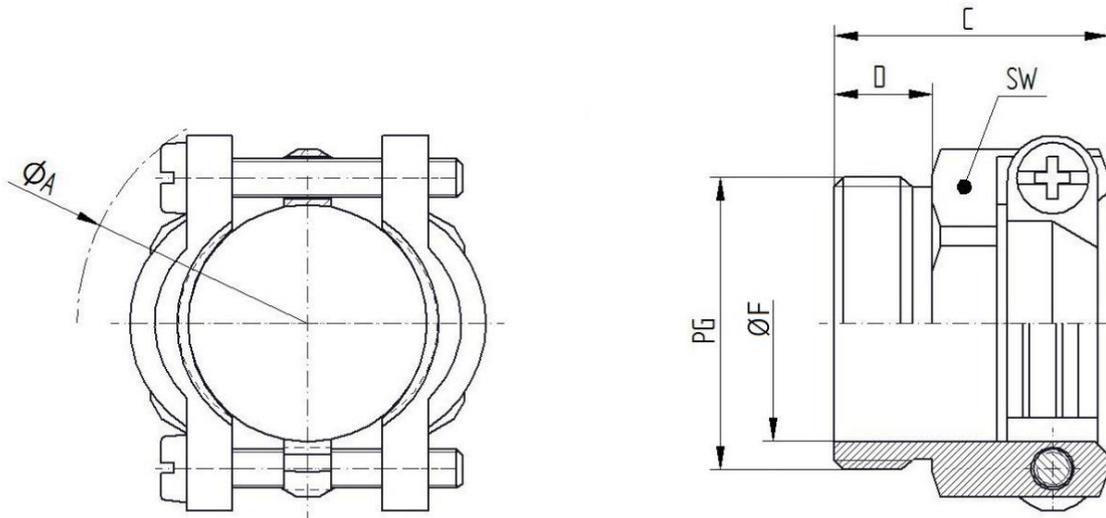

PG	SW [mm]	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	Artikel-Nr.
PG9	17	28	16,5	6,0	6 - 12	52004230
PG11	20	30	17	6,0	7 - 15	52004240
PG13,5	22	34	19,5	7,5	12 - 16	52004250
PG16	24	36	21	7,5	13 - 18	52004260
PG21	30	46	23,5	8,0	15 - 23	52004270
PG29	41	58	25,8	8,0	20 - 31	51712740

ausgearbeitet von: PDP: M. Jurak	Dokument: DB52004230_1DE	Blatt 2 von 2
-------------------------------------	--------------------------	---------------