

|                          |                                  |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 52021259                 | <b>DATENBLATT</b>                |  |
| Gültig ab:<br>25.09.2019 | <b>SKINDICHT® SHV DICHTKONEN</b> |                                                                                     |

SKINDICHT® SHV FKM für hohe Temperaturen, beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien.  
SKINDICHT® SHV CR beständig gegen Öl, Staub und Wasser.



#### Technische Merkmale SKINDICHT® SHV FKM:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Material          | FKM                |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +200 °C |
| Lieferfarbe       | Rot                |

#### Technische Merkmale SKINDICHT® SHV CR:


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Material          | CR                |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +80 °C |
| Lieferfarbe       | Schwarz           |

#### Norm-Referenzen:



|                                                      |                                       |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: M. Wegerer /PDP<br>Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB52021259DE<br>Version: 04 | Seite 1 von 2 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

|                          |                                  |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 52021259                 | <b>DATENBLATT</b>                |  |
| Gültig ab:<br>25.09.2019 | <b>SKINDICHT® SHV DICHTKONEN</b> |                                                                                     |

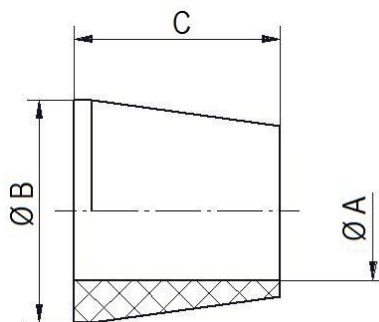

#### SKINDICHT® SHV FKM

| Artikelbezeichnung | Ø A [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | Artikel-Nr. |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------|
| 7/5                | 5        | 11,2     | 13,8   | 52021259    |
| 9/6                | 6        | 13,8     | 14,8   | 52021146    |
| 9/7                | 7        | 13,8     | 14,8   | 52021261    |
| 11/7               | 7        | 17,1     | 17,5   | 52021262    |
| 11/9               | 9        | 17,1     | 17,5   | 52021263    |
| 13,5/9             | 9        | 18,9     | 18,5   | 52021271    |
| 13,5/11            | 11       | 18,9     | 18,5   | 52021272    |
| 16/13              | 13       | 21       | 19,5   | 52021265    |
| 16/15              | 15       | 21       | 19,5   | 52021269    |
| 21/18              | 18       | 26,5     | 19,8   | 52021268    |
| 21/20              | 20       | 26,5     | 19,8   | 52021266    |
| 29/22              | 22       | 35,2     | 24     | 52021267    |

#### SKINDICHT® SHV CR

| Artikelbezeichnung | Ø A [mm] | Ø B [mm] | C [mm] | Artikel-Nr. |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------|
| 7/5                | 5        | 11,2     | 13,8   | 52021120    |
| 9/6                | 6        | 13,8     | 14,8   | 52021130    |
| 9/7                | 7        | 13,8     | 14,8   | 52021140    |
| 11/7               | 7        | 17,1     | 17,5   | 52021150    |
| 11/9               | 9        | 17,1     | 17     | 52021160    |
| 13,5/9             | 9        | 18,9     | 18,5   | 52021180    |
| 13,5/11            | 11       | 18,9     | 18,5   | 52021170    |
| 16/11              | 11       | 21       | 19,5   | 52021190    |
| 16/13              | 13       | 21       | 19,5   | 52021200    |
| 16/15              | 15       | 21       | 19,5   | 52021210    |
| 21/16              | 16       | 26,5     | 19,8   | 52024460    |
| 21/18              | 18       | 26,5     | 19,8   | 52021220    |
| 21/20              | 20       | 26,5     | 19,8   | 52021230    |
| 29/22              | 22       | 35,2     | 24     | 52021240    |
| 29/24              | 24       | 35,2     | 24     | 52021250    |
| 29/26              | 26       | 35,2     | 24     | 52021260    |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

|                                                      |                                       |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: M. Wegerer /PDP<br>Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB52021259DE<br>Version: 04 | Seite 2 von 2 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|