


Serviceset 6"-Geräte, Typ 3 Serviceset für TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

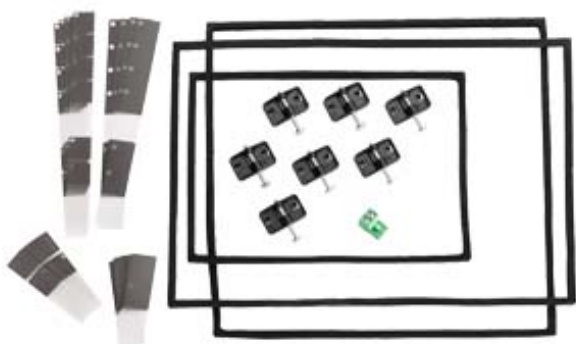

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- | | |
|--------|-------|
| • min. | 0 °C |
| • max. | 55 °C |

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- | | |
|--------|--------|
| • min. | -20 °C |
| • max. | 70 °C |

Relative Luftfeuchte

- | | |
|-----------------|------|
| • Betrieb, max. | 95 % |
|-----------------|------|

Lieferumfang

Liefermenge in Stück

- | | |
|-------------------|---|
| • Teile pro Stück | 1; Inhalt: 1x Einbaudichtung TP 177, 1x Einbaudichtung OP 177, 7x Montageclip Kunststoff, 1x Stecker weiblich 2-polig |
|-------------------|---|

Sonstiges

Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG

Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6640-0CA11-0AX0
• Produkt 2	6AV6642-0AA11-0AX0
• Produkt 3	6AV6642-0AA11-0AX1
• Produkt 4	6AV6642-0BC01-1AX0
• Produkt 5	6AV6642-0BA01-1AX0
• Produkt 6	6AV6642-0BD01-3AX0
• Produkt 7	6AV6642-0BA01-1AX1
• Produkt 8	6AV6642-0BC01-1AX1
• Produkt 9	6AV6642-8BA10-0AA0
• Produkt 10	6AV6642-0DC01-1AX0
• Produkt 11	6AV6642-0DA01-1AX0
• Produkt 12	6AV6642-0DC01-1AX1
• Produkt 13	6AV6642-0DA01-1AX1

letzte Änderung: 05.06.2019