

Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 45 mm, 50 A  
48-460 V / DC 4-30 V Schraubanschluss



| Allgemeine technische Daten                                                    |    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Produkt-Markename                                                              |    | SIRIUS             |
| Produkt-Bezeichnung                                                            |    | Halbleiterrelais   |
| Produktfunktion                                                                |    | Nullpunktschaltend |
| Polzahl für Hauptstromkreis                                                    |    | 1                  |
| Schutzart IP                                                                   |    | IP20               |
| Umgebungstemperatur                                                            |    |                    |
| • während Betrieb                                                              | °C | -25 ... +60        |
| • während Lagerung                                                             | °C | -55 ... +80        |
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal                                      | m  | 1 000              |
| Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6                                          |    | 2g                 |
| Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27                                          |    | 15g / 11 ms        |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert<br>gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 |    | K                  |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2                                       |    | Q                  |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte                                            |    | 0                  |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte                                         |    | 0                  |
| Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte                                          |    | 0                  |
| Hauptstromkreis                                                                |    |                    |

|                                                                           |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Anzahl der Schließer für Hauptkontakte</b>                             |                   | 1          |
| <b>Anzahl der Öffner für Hauptkontakte</b>                                |                   | 0          |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                      |                   |            |
| • Bemessungswert maximal                                                  | A                 | 50         |
| • bei AC-51 Bemessungswert                                                | A                 | 50         |
| • minimal                                                                 | mA                | 500        |
| <b>Betriebsspannung bei AC</b>                                            |                   |            |
| • bei 50 Hz Bemessungswert                                                | V                 | 48 ... 460 |
| • bei 60 Hz Bemessungswert                                                | V                 | 48 ... 460 |
| <b>Arbeitsbereich bezogen auf die Betriebsspannung bei AC</b>             |                   |            |
| • bei 50 Hz                                                               | V                 | 40 ... 506 |
| • bei 60 Hz                                                               | V                 | 40 ... 506 |
| <b>Betriebsfrequenz Bemessungswert</b>                                    | Hz                | 50 ... 60  |
| <b>relative symmetrische Toleranz der Betriebsfrequenz</b>                | %                 | 10         |
| <b>Isolationsspannung Bemessungswert</b>                                  | V                 | 600        |
| <b>Spannungssteilheit am Thyristor für Hauptkontakte maximal zulässig</b> | V/μs              | 1 000      |
| <b>Sperrspannung am Thyristor für Hauptkontakte maximal zulässig</b>      | V                 | 1 200      |
| <b>Sperrstrom des Thyristors</b>                                          | mA                | 10         |
| <b>Derating-Temperatur</b>                                                | °C                | 40         |
| <b>Verlustleistung [W] gesamt typisch</b>                                 | W                 | 66         |
| <b>Stoßstromfestigkeit Bemessungswert</b>                                 | A                 | 600        |
| <b>I<sup>2</sup>t-Wert maximal</b>                                        | A <sup>2</sup> ·s | 1 800      |
| <b>Kurzschlusschutz, Ausführung des Sicherungseinsatzes</b>               |                   |            |

#### Steuerstromkreis/ Ansteuerung

|                                                                        |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>                           |    | DC |
| <b>Steuerspeisespannung 1</b>                                          |    |    |
| • bei DC                                                               |    |    |
| — Bemessungsanfangswert                                                | V  | 4  |
| — Bemessungsendwert                                                    | V  | 30 |
| — Bemessungswert maximal zulässig                                      | V  | 30 |
| <b>Steuerspeisespannung</b>                                            |    |    |
| • bei DC Anfangswert für Signal <1> Erkennung                          | V  | 4  |
| • bei DC Endwert für Signal<0>-Erkennung                               | V  | 1  |
| <b>relative symmetrische Toleranz der Versorgungsspannungsfrequenz</b> | %  | 10 |
| <b>Steuerstrom</b>                                                     |    |    |
| • bei minimaler Steuerspeisespannung                                   |    |    |
| — bei DC                                                               | mA | 3  |
| • bei DC Bemessungswert                                                | mA | 15 |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen                                                |     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| <b>Befestigungsart</b>                                                          |     | Schraubbefestigung |
| <b>Befestigungsart Reiheneinbau</b>                                             |     | Ja                 |
| <b>Ausführung des Gewindes der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels</b> |     | M4                 |
| <b>Anzugsdrehmoment der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels</b>        | N·m | 1,5                |
| <b>Breite</b>                                                                   | mm  | 45                 |
| <b>Höhe</b>                                                                     | mm  | 58                 |
| <b>Tiefe</b>                                                                    | mm  | 48                 |

| Anschlüsse/Klemmen                                                      |        |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis</b>      |        | Schraubanschluss                                  |
| <b>Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube für Hauptkontakte</b>  |        | M4                                                |
| <b>Anzugsdrehmoment für Hauptkontakte bei Schraubanschluss</b>          |        |                                                   |
| • minimal                                                               | N·m    | 2                                                 |
| • maximal                                                               | N·m    | 2,5                                               |
| <b>Anzugsdrehmoment [lbf·in] für Hauptkontakte bei Schraubanschluss</b> |        |                                                   |
| • minimal                                                               | lbf·in | 7                                                 |
| • maximal                                                               | lbf·in | 10,3                                              |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                        |        |                                                   |
| • für Hauptkontakte                                                     |        |                                                   |
| — eindrätig                                                             |        | 2x (1,5 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²)          |
| — feindrätig                                                            |        |                                                   |
| — mit Aderendbearbeitung                                                |        | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² |
| • bei AWG-Leitungen                                                     |        |                                                   |
| — für Hauptkontakte                                                     |        | 2x (14 ... 10)                                    |
| — für Hilfs- und Steuerkontakte                                         |        | 1x (AWG 20 ... 12)                                |
| • für Hilfs- und Steuerkontakte                                         |        |                                                   |
| — eindrätig                                                             |        | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)        |
| — feindrätig                                                            |        |                                                   |
| — mit Aderendbearbeitung                                                |        | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)        |
| — ohne Aderendbearbeitung                                               |        | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)        |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>                                 |        |                                                   |
| • für Hauptkontakte                                                     |        |                                                   |
| — eindrätig oder mehrdrätig                                             | mm²    | 1,5 ... 6                                         |
| — feindrätig                                                            |        |                                                   |
| — mit Aderendbearbeitung                                                | mm²    | 1 ... 10                                          |
| • für Hilfs- und Steuerkontakte                                         |        |                                                   |

|                                                                                     |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| — eindrätig                                                                         | mm <sup>2</sup> | 0,5 ... 2,5      |
| — feindrätig                                                                        |                 |                  |
| — mit Aderendbearbeitung                                                            | mm <sup>2</sup> | 0,5 ... 2,5      |
| — ohne Aderendbearbeitung                                                           | mm <sup>2</sup> | 0,5 ... 2,5      |
| <b>AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt</b>                    |                 |                  |
| • für Hauptkontakte                                                                 |                 | 14 ... 10        |
| • für Hilfs- und Steuerkontakte                                                     |                 | 20 ... 12        |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis</b>      |                 | Schraubanschluss |
| <b>Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube der Hilfs- und Steuerkontakte</b>  |                 | M3               |
| <b>Abisolierlänge der Leitung</b>                                                   |                 |                  |
| • für Hauptkontakte                                                                 | mm              | 10               |
| • für Hilfs- und Steuerkontakte                                                     | mm              | 7                |
| <b>Anzugsdrehmoment für Hilfs- und Steuerkontakte bei Schraubanschluss</b>          | N·m             | 0,5 ... 0,6      |
| <b>Anzugsdrehmoment [lbf·in] für Hilfs- und Steuerkontakte bei Schraubanschluss</b> | lbf·in          | 4,5 ... 5,3      |

#### Approbationen/Zertifikate

|                                    |                                                           |                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>EMV (Elektro-<br/>magnetische<br/>Verträglichkeit)</b> | <b>Konformitätserklärung</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|



[Sonstige](#)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Prüfbescheinigungen</b> | <b>sonstiges</b> |
|----------------------------|------------------|

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Kurzschlusschutz, Ausführung des Sicherungseinsatzes**

[https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/3RF20\\_ger.pdf](https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/3RF20_ger.pdf)

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**



<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RF2050-1AA44>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RF2050-1AA44>

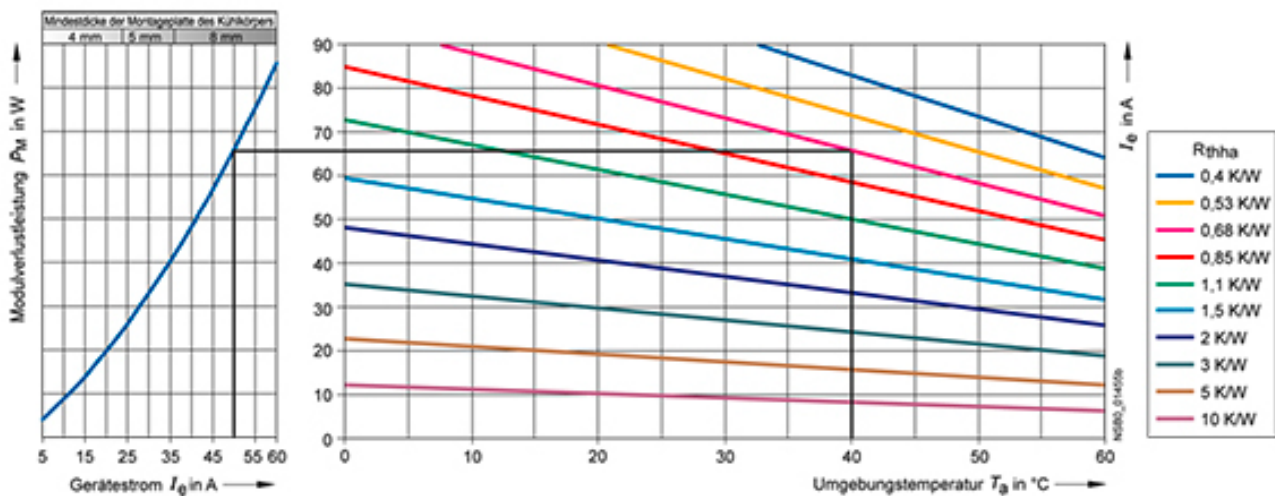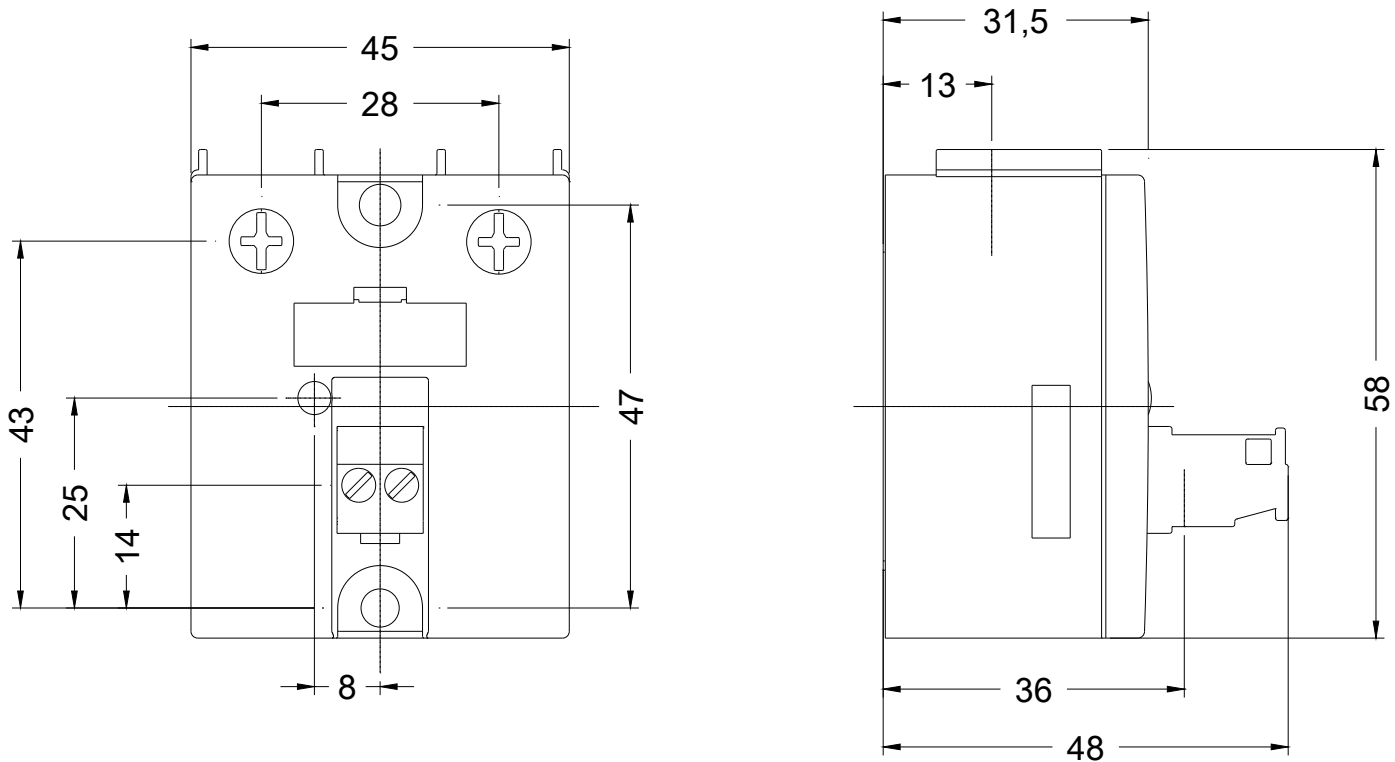

letzte Änderung: 06.06.2019