


Hilfsschalter 2 Öffner Anschluss Steuerstromkreis:
Federzuganschluss

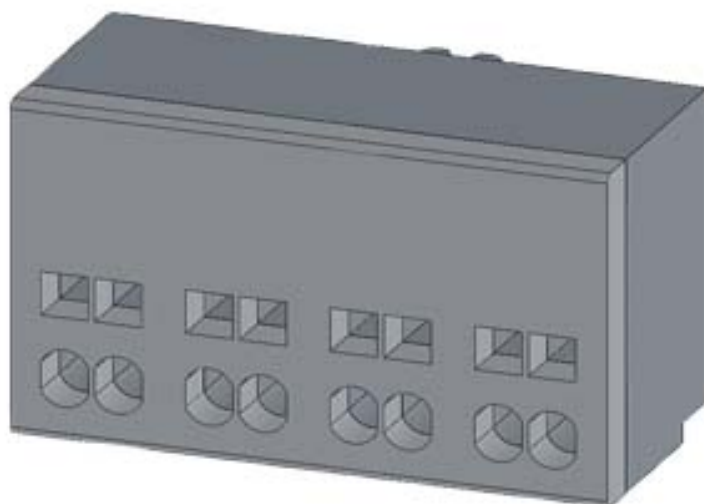

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter Kompaktabzweig
Schutzart IP		IP20
relative Luftfeuchte während Betrieb	%	10 ... 90
Umgebungstemperatur		
• während Transport	°C	-55 ... +80
• während Lagerung	°C	-55 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		2
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	45
Höhe	mm	32

Tiefe	mm	25
Anschlüsse/ Klemmen:		
Abisolierlänge	mm	10
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Federzuganschluss
• für Hilfs- und Steuerstromkreis		
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hilfskontakte		2x (0,25 ... 2,5 mm ²)
• eindrätig • feindrätig — mit Aderendbearbeitung — ohne Aderendbearbeitung		2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (0,25 ... 2,5 mm ²)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x (24 ... 14)

Approbationen/ Zertifikate:		
Eignungsnachweis	IEC / EN 60947-6-2	

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
------------------------------------	---	---	------------------------------



Schiffbau	sonstiges
------------------	------------------



[Umweltbestätigung](#)

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA6912-2A>

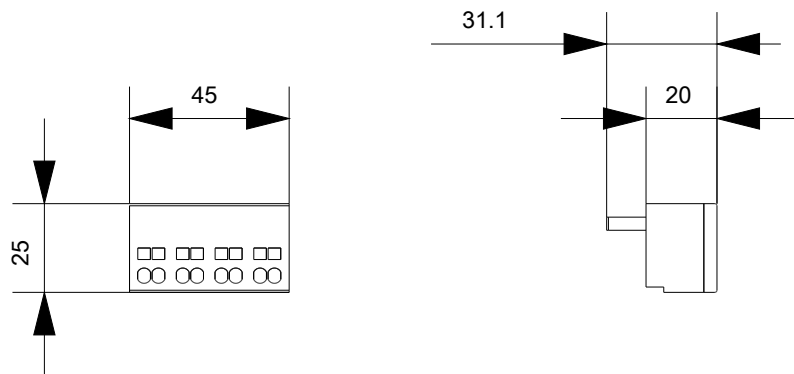

letzte Änderung:

07.10.2016