# D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-G - 1689938

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, für 25 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde M3, für Anbaurahmen VS-25-...

RoHS

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 10 STK |
| GTIN | 4 017918 914332 |
| GTIN | 4017918914332 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,630 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,630 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |

## Technische Daten

### Mechanische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Polzahl | 25 |
| Steckgesicht | D-SUB 25 |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Steckkraft pro Signalkontakt | ≤ 3,40 N |
| Montageart | Gewinde |
| Bauform | 25 |
| Gehäusegröße | 3 |

### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 130 °C |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | Stahl, verzinnt |
| Material Kontaktträger | glasfaserverstärktes Thermoplast UL 94 V0 |

### Elektrische Kennwerte

# D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-G - 1689938

## Technische Daten

### Elektrische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Polzahl | 25 |
| Bemessungsstrom | 5 A (bei 20 °C) |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
| Prüfspannung | 1200 V |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre |
| | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

## Zeichnungen

Schemazeichnung

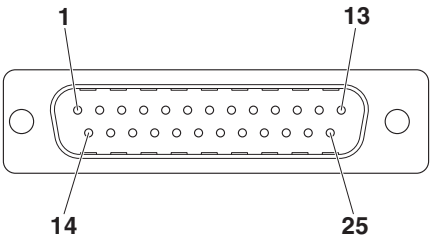


Maßzeichnung

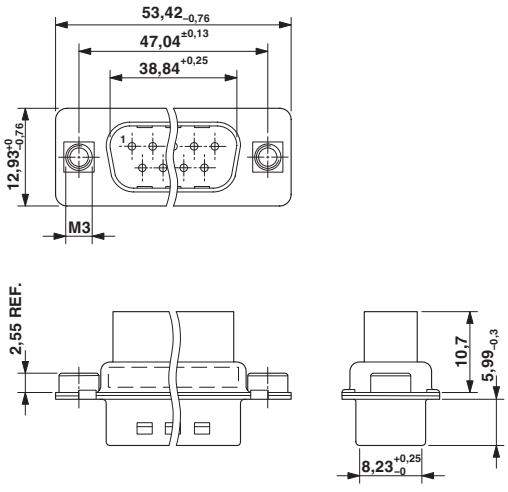

# D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-G - 1689938

## Klassifikationen

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27261203 |
| eCl@ss 7.0 | 27440202 |
| eCl@ss 8.0 | 27440302 |
| eCl@ss 9.0 | 27440205 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 2.0 | EC000437 |
| ETIM 3.0 | EC000437 |
| ETIM 4.0 | EC000438 |
| ETIM 5.0 | EC001132 |
| ETIM 6.0 | EC000438 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211923 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121522 |
| UNSPSC 11 | 39121522 |
| UNSPSC 12.01 | 39121522 |
| UNSPSC 13.2 | 39121522 |

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 118976 |

# D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-G - 1689938

## Approbationen

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | B.01742 |

## Zubehör

Zubehör

Crimpkontakt

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - 1418786

D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24-20

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - 1418784

D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 28-26

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com