

## Tragschiene gelocht - NS 35/7,5 WHPERF(5,2X25)2000MM - 1206418

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Länge: 2000 mm, Lochgröße: 5,2 mm x 25 mm, Farbe: weiß

### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 5 STK   |
| GTIN                                     |   |
| GTIN                                     | 4017918170820                                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 640,000 g                                     |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 640,000 g                                     |
| Zolltarifnummer                          | 72166190                                      |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |

### Technische Daten

#### Maße

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Höhe            | 7,5 mm   |
| Länge           | 2000 mm  |
| Breite          | 35 mm    |
| Lochbreite      | 25,00 mm |
| Lochhöhe        | 5,20 mm  |
| Bohrlochabstand | 36,00 mm |

#### Allgemein

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Material     | Stahl                     |
| Beschichtung | verzinkt, weiß-passiviert |
| Farbe        | weiß                      |

### Normen und Bestimmungen

# Tragschiene gelocht - NS 35/7,5 WHPERF(5,2X25)2000MM - 1206418


## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Prüfnorm             | nach EN 60715: 2001 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN            |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

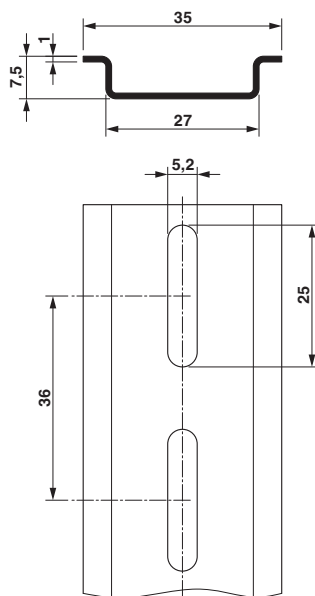

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27110804 |
| eCl@ss 4.1 | 27110804 |
| eCl@ss 5.0 | 27141143 |
| eCl@ss 5.1 | 27141143 |
| eCl@ss 6.0 | 27400602 |
| eCl@ss 7.0 | 27400602 |
| eCl@ss 8.0 | 27400602 |
| eCl@ss 9.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001285 |
| ETIM 3.0 | EC001285 |
| ETIM 4.0 | EC000212 |
| ETIM 5.0 | EC000212 |
| ETIM 6.0 | EC001285 |

# Tragschiene gelocht - NS 35/7,5 WHPERF(5,2X25)2000MM - 1206418

## Klassifikationen

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30212109 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121708 |
| UNSPSC 11     | 39121708 |
| UNSPSC 12.01  | 39121708 |
| UNSPSC 13.2   | 39121708 |