

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50ST AG - 1663242

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 2,50 mm², versilbert

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
GTIN	
GTIN	4017918123055
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,160 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Hinweis	für HC-M-3-Module
---------	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	14
Abisolierlänge der Einzelader	9 mm
Kontaktdurchmesser	4 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemein

Ausführung	Stift-Einzelkontakt
------------	---------------------

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50ST AG - 1663242

Technische Daten

Allgemein

Serie	HC-M-03
Anschlusstechnik	Crimpanschluss
Kontakttyp	gedreht

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	versilbert

Normen und Bestimmungen


Hinweis	für HC-M-3-Module
---------	-------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

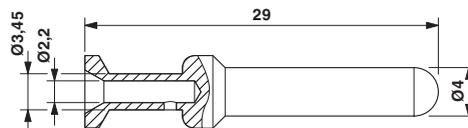

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
-------------	----------

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50ST AG - 1663242

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113



Presszange, für gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

Montagewerkzeug

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50ST AG - 1663242

Zubehör

Entriegelungswerkzeug - CK4,0-EWZ - 1662735



Entriegelungswerkzeug, für gedrehte CK-4,0-... Kontakte