

Zugentlastungsschelle - HC-B-ZG - 1685327


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
 (http://phoenixcontact.de/download)



Zugentlastungsschellen, für Kontakteinsätze der Serien: B-, BB-, D 40, D 64, DD und HV, gerader Kabelabgang



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 197001
GTIN	4017918197001
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,570 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,570 g
Zolltarifnummer	73269098
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	9,00 mm ... 19,00 mm
--	----------------------

Allgemein

Material	Stahl, verzinkt
	Passend für HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64...


Normen und Bestimmungen

	Passend für HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64...
--	--

Zeichnungen

Zugentlastungschelle - HC-B-ZG - 1685327

Maßzeichnung

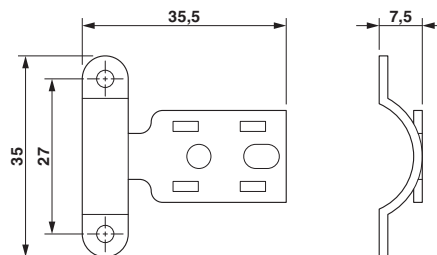

Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440312
eCl@ss 9.0	27440192

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211817
UNSPSC 7.0901	39121416
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121419

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Zugentlastungschelle - HC-B-ZG - 1685327

Approbationen

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102
