D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	4 017918 179601
GTIN	4017918179601
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,610 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,200 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	3
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Aufnahme für Kombinationskontakt
Montageart	Bohrung
Bauform	15
Gehäusegröße	2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl gelb chromatiert

D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Technische Daten

Materialangaben

Material Kontaktträger	PBTP
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	3

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Hinweis	Bestellhinweis: Die Kontakte müssen separat bestellt werden, da sie nicht im Lieferumfang der Kontaktträger enthalten sind.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Schemazeichnung



Maßzeichnung

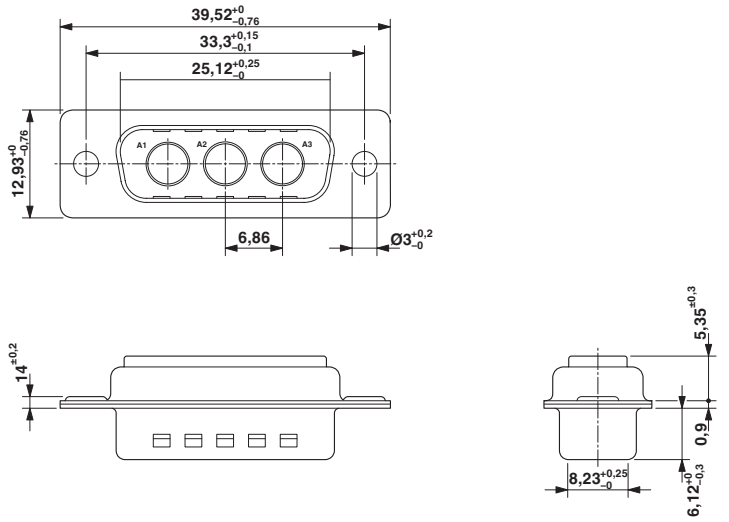

D-SUB-Kontaktträger

D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440207
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976

D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Approbationen

EAC	EAC	B.01742

Zubehör

Zubehör

Lötkontakt

D-SUB-Koaxialkontakt - VS-ST-KX-50-RG178 - 1655506

Koax-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Lötkelch, Stift, gerade, für Kabel RG-178, vergoldet

D-SUB-Koaxialkontakt - VS-ST-KX-50-RG174 - 1655548

Koax-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Lötkelch, Stift, gerade, für Kabel RG 174, vergoldet

D-SUB-Koaxialkontakt - VS-ST-KX-50-RG58 - 1655580

Koax-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Lötkelch, Buchse, gerade, für Kabel RG 58, vergoldet

D-SUB-Koaxialkontakt - VS-ST-KX-75-RG179/187 - 1655629

Koax-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Lötkelch, Stift, gerade, für Kabel RG 179/187, vergoldet

D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Zubehör

D-SUB-Powerkontakt - VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - 1688243

Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Stift, Lötkelch, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet

---

D-SUB-Powerkontakt - VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - 1688269

Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Stift, Lötkelch, gerade, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet

---

Schraubkontakt

D-SUB-Powerkontakt - VS-ST-SC-2,6 - 1655483

Power-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Schraubanschluss, Stift, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet

---

Tüllengehäuse

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - 1419710

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank

---

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - 1419718

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank

---

D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Zubehör

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank

---

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - 1419725

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank

---

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSFL15 - 1419731

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

---

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-A/DSFL15 - 1419732

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

---

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

---

D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Zubehör

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 - 1419757

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com