

D-SUB-Powerkontakt - VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - 1688256

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Buchse, Lötkelch, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 017918 179656
GTIN	4017918179656
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,930 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,970 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Lötkelch
Kontaktart	Buchse
Anschlussquerschnitt	2 mm² ... 3,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	14 ... 12
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 7,00 N
Ziehkraft pro Signalkontakt	ca. 5 N
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ
Kontakttyp	gedreht

Umgebungsbedingungen

D-SUB-Powerkontakt - VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - 1688256

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Au/Sn

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom	20 A (bei 20 °C)
Prüfspannung	1000 V

Normen und Bestimmungen


Hinweis	Power-Kontakte müssen separat bestellt werden, da sie nicht im Lieferumfang der Kontaktträger enthalten sind.
---------	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung

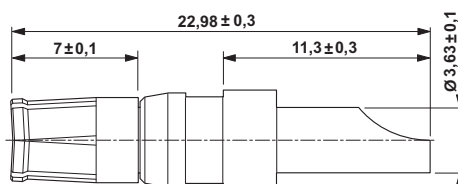

D-SUB-Powerkontakt Buchse

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

D-SUB-Powerkontakt - VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - 1688256

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Zubehör

Zubehör

Montagewerkzeug

Entriegelungswerkzeug - HC-M4-KOAX-EWZ - 1676747



Entriegelungswerkzeug, für Koaxialkontakte

