

D-SUB-Tüllengehäuse - VS-09-T-2M16 - 1688353

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP67, Material: PA, Kabelabgang: schräg, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau

Artikeleigenschaften

- ✓ IP67-Schutzklasse
- ✓ Zwei Kabelabgänge ideal für Hybridanwendungen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 817503
GTIN	4017918817503
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	39,200 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckzyklen	≥ 1000
Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 9 mm
Kabelabgang	schräg
Farbe	grau
Schutzart	IP67
Bauform	D-SUB 9
Gehäusegröße	1
Anzahl der Kabelabgänge	2
Art der Verschraubung	M16

D-SUB-Tüllengehäuse - VS-09-T-2M16 - 1688353

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Schutzart	IP67 (im gestecktem Zustand)

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Höhe	24 mm

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

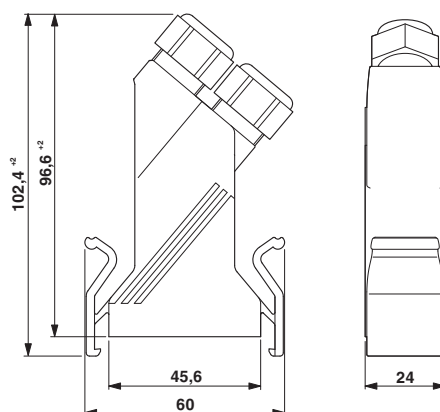

D-SUB-Tüllengehäuse

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203

D-SUB-Tüllengehäuse - VS-09-T-2M16 - 1688353

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Zubehör

Zubehör

Datenstecker

D-SUB-Tüllengehäuse - VS-09-T-2M16 - 1688353

Zubehör

D-SUB-EMV-Innentülle - VS-09-TI-2EMV - 1688476



D-SUB-EMV-Innentülle, für Tüllengehäuse VS-09-..., Shell-Größe 1, geschirmt

Druckmutter

D-SUB-Druckmutter - VS-M16 (3-6) - 1688450



D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Tüllengehäuse VS-09-..., Leitungsdurchmesser von 3 mm ... 6 mm

D-SUB-Druckmutter - VS-M16 (5-9) - 1688447



D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Tüllengehäuse VS-09-..., Leitungsdurchmesser von 5 mm ... 9 mm

Gerätemarker unbeschriftet

Zackband - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 18 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 5 mm

Kodierelement

Kodierprofil - CP-HCC 4 - 1600027



Kodierprofil, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

Schutzkappe

D-SUB-Tüllengehäuse - VS-09-T-2M16 - 1688353

Zubehör

Blindstopfen - Q-PROT 9/11 - 1670235



Verschlussstopfen, für Pg9/ Pg11, zum Verschließen von nicht belegten Anschlüssen

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>