

Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

Artikeleigenschaften

- ✓ D-SUB 9-Anschluss
- ✓ Kompatibel mit IP67-Tüllengehäuse und Anbaurahmen
- ✓ Leichte Montage

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 822934
GTIN	4017918822934
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,090 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,580 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	9
Steckgesicht	D-SUB 9
Steckzyklen	≥ 50
Anschlussart	Lötkelch
Anschlussquerschnitt	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	20
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,40 N
Montageart	Bohrung

Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Bauform	09
Gehäusegröße	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl, verzinkt
Material Kontaktträger	PBT-GF
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartvergoldet über Nickel

Elektrische Kennwerte

Polzahl	9
Bemessungsstrom	5 A (bei 20 °C)
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Prüfspannung	1200 V

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"


Zeichnungen

Schemazeichnung



Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

Maßzeichnung

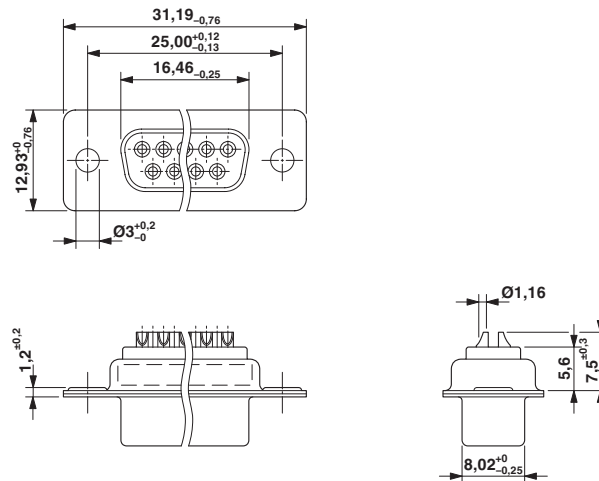

D-SUB Kontakteinsatz

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440217

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121421

Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

EAC



B.01742

Zubehör

Zubehör

Anbaurahmen

D-SUB-Anbaurahmen - VS-09-A - 1688366



D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 1, Schutzart IP67

Tüllengehäuse

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - 1419722



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank

Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

Zubehör

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSFL9 - 1419746



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSFL9 - 1419729



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

Zubehör

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - 1419706



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - VS-09-T-2M16 - 1688353



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP67, Material: PA, Kabelabgang: schräg, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau