

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 822996
GTIN	4017918822996
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,960 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,750 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	9
Steckgesicht	D-SUB 9
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Crimpanschluss
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,40 N
Montageart	Bohrung
Bauform	09
Gehäusegröße	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861

Technische Daten

Materialangaben

Material Gehäuse	Stahl, verzinkt
Material Kontaktträger	glasfaserverstärktes Thermoplast UL 94 V0

Elektrische Kennwerte

Polzahl	9
Bemessungsstrom	5 A (bei 20 °C)
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Prüfspannung	1500 V

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Hinweis	Prüfspannung nur in Kombination mit Crimpkontakt Art.-Nr.: 1418788.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten


Zeichnungen

Schemazeichnung



D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861

Maßzeichnung

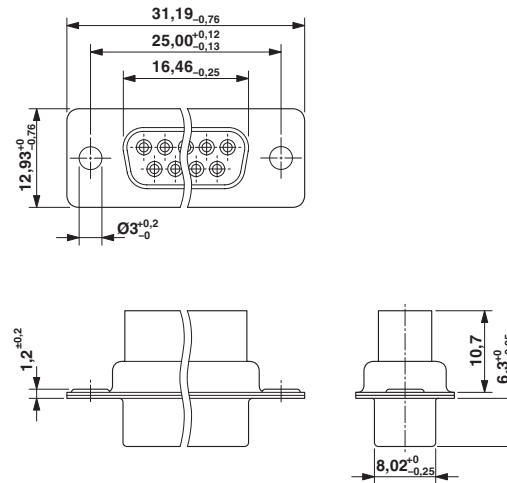

D-SUB-Kontaktträger

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

EAC



B.01742

Zubehör

Zubehör

Crimpkontakt

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - 1418788



D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24-20

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - 1418787



D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 28-26

Tüllengehäuse

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861

Zubehör

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - 1419722



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSFL9 - 1419746



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861

Zubehör

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSFL9 - 1419729



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - 1419706



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank