

Gehäuse - HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - 1604612


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



HEAVYCON ADVANCE für erhöhte Umwelthanforderungen, Tüllengehäuse B24, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M40, seitlichem Kabelabgang



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 948290
GTIN	4017918948290
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	464,910 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	464,910 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Höhe	100 mm
Breite	57 mm
Länge	152 mm
Länge Montageausschnitt	112 mm
Breite Montageausschnitt	35 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 200 °C

Gehäuse - HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - 1604612

Technische Daten



Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Baugröße	B24
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Farbe	schwarz
Verriegelungsart	Bajonettverriegelung
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M40
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, schwarz
Material Dichtung	Viton
Material Griffkörper Verriegelung	PA-GF
Montagehinweis	Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben.

Normen und Bestimmungen

Montagehinweis	Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben.
Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M

Zeichnungen

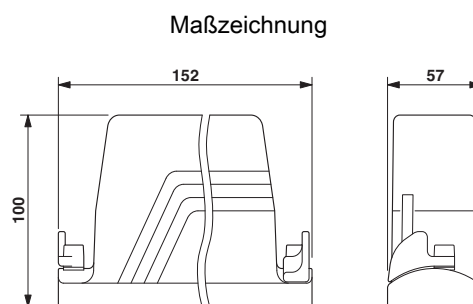

Montageausschnitt

²) bei Einsatz von selbstfurchenden Schrauben (Torx® 20, M4)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424

Gehäuse - HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - 1604612

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

Zubehör

Zubehör

Anbaufansch

Gehäuse - HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - 1604612

Zubehör

Anbauflansch - HC-B-BF - 1604641



Anbauflansch für Gehäuse HEAVYCON ADVANCE TMB mit Bajonettverriegelung

Anbauflansch - HC-B-BF-SET - 1604654



Bajonett-Anbauflansch-Set, Set besteht aus 2 Anbauflanschen mit 4 selbstschneidenden Schrauben (Torx®), und 4 Fächer-Unterlegscheiben

Reduzieradapter

Reduzieradapter - REDUC-M-KV-M40/M32 - 1647640



Reduzieradapter, M40 auf M32, inklusive O-Ring

Schutzdeckel

Schutzdeckel - HC-B 24-TMB-SD-IP65 - 1690969



HEAVYCON ADVANCE IP65 Schutzdeckel B24, mit Bajonettverriegelung, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse 3 mm

Verschlusschraube

Verschlusschraube - HC-M-BS-M40 - 1645875



Blindstopfen, aus Metall, Größe: M40

Vollverschraubung

Gehäuse - HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - 1604612

Zubehör

Kabelverschraubung - G-INS-M40-M68N-PNES-GY - 1411128



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 19 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001

Kabelverschraubung - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 19 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Kabelverschraubung - G-INS-M40-M68N-NNES-S - 1411167



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 19 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729



Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser : 27 ... 34 mm, SW 50, Verschraubung: M40

Kabelverschraubung - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 19 mm ... 27 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Gehäuse - HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - 1604612

Zubehör

Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M40 - 1646175



Metall-Verschraubung mit Zugentlastungsschelle, Gewindelänge: 8 mm, Leitungsdichtbereich : 24 - 33 mm, Klemmbereich: 26 - 36 mm, SW 50, Verschraubung: M40