

Buchseneinsatz - MCC-MT 0,5-1,0 - 1859991


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Buchsenkontakt, wird nach dem Anncrimpen des Leiters in das Steckerteil geschoben, für die Modulsteckergehäuse MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...-STZF-3,81, für Querschnittsbereiche von 0,5 mm² bis 1 mm²

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 017918 127091
GTIN	4017918127091
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,240 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,338 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom	8 A (bei 1 mm² Leiterquerschnitt)
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	1 mm²

Anschlussdaten

Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,4 mm ... 1,8 mm
Abisolierlänge Einzelader	4 mm


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Buchseneinsatz - MCC-MT 0,5-1,0 - 1859991

Maßzeichnung

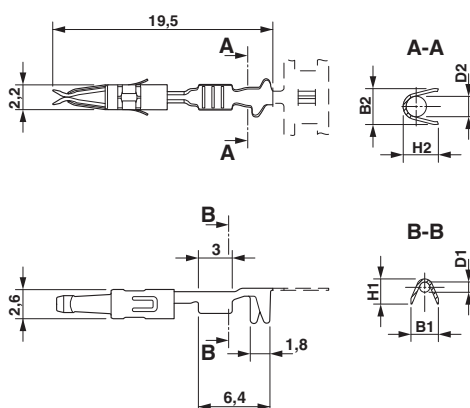

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

Approbationen

Approbationen


EAC

Buchseneinsatz - MCC-MT 0,5-1,0 - 1859991

Approbationen

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Crimpzange - CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - 1772793



Crimpzange, für IBS DSUB.../C