

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-G-RJ45/IP20 - 1652295


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbauahmen, gedrehte Ausführung, für Factoryline Modular Managed Switches, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 936174
GTIN	4017918936174
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,100 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckzyklen	≥ 750
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 6,5 mm
Kabelabgang	gerade
Farbe	grau
Schutzart	IP20
Bauform	RJ45, IP20
Anzahl der Kabelabgänge	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-G-RJ45/IP20 - 1652295

Technische Daten

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
------------------	----

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

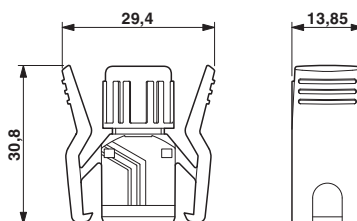

RJ45-Tüllengehäuse, IP20, gedreht

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-G-RJ45/IP20 - 1652295

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Zubehör

Stifteinsatz

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-RJ45 - 1688573



RJ45-Stifteinsatz, CAT5e, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschlussstechnik, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ...
24