

Kontakteinsatz-Set - VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET - 1607274

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kontakteinsatzset für Tüllenseite, Tüllenrahmen mit PE, 4 Befestigungsschrauben, 8-polige Kontakteinsätze vormontiert, 6 Kodierprofile



Artikeleigenschaften

- ✓ Kompakte Bauform
- ✓ Universell anschließbar
- ✓ Bewährte COMBICON-Technik
- ✓ Kodierbar gegen Vertauschen

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 941024
GTIN	4017918941024
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	53,370 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	53,370 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemein

Anschlusstechnik	Schraubanschluss
	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm ... 0,25 Nm
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Polzahl	39+PE
Steckzyklen	≥ 100

Kontakteinsatz-Set - VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET - 1607274

Technische Daten

Allgemein

Baugröße	VC4
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	30 ... 14
Abisolierlänge der Einzelader	7 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Materialangaben

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	verzinnt
Material Kontaktträger	PA

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Nennspannung U _N	160 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
	2,5 kV
Bemessungsstrom	10 A
	10 A
Nennstrom I _N	10 A

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Funktionszeichnung



Maßzeichnung

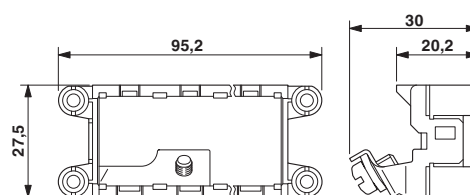

Kontakteinsatz-Set - VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET - 1607274

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------