LWL-Kupplung - PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 2799416

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Kupplung, Set bestehend aus 2 Kupplungen zur Verbindung von F-SMA-Steckern

Artikeleigenschaften

geeignet für die Faserarten:
- POF (980/1000 µm)
- PCF (200/230 µm)
- GOF MM (50/125µm)
- GOF SM (9/125µm)

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 017918 118396
GTIN	4017918118396
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,950 g
Zolltarifnummer	85367000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckgesicht	FSMA
Faser	POF, PCF, GOF
Anschlussart	Kupplung
Farbe	metallisch blank
Schutzart	IP20

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C

LWL-Kupplung - PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 2799416

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	Zinkdruckguss
Tiefe	23,5 mm
Faser	POF, PCF, GOF

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Bohrplan

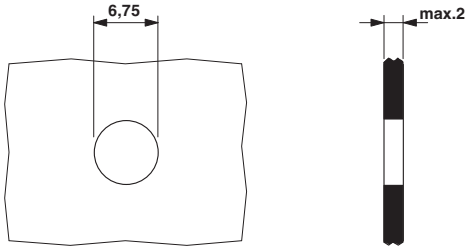

Bohrplan F-SMA-Wanddurchführung

Maßzeichnung

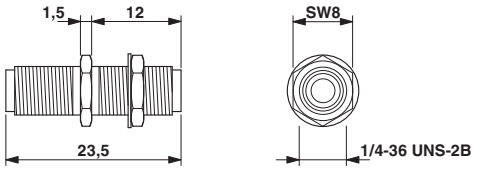

Maßbild F-SMA-Kupplung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
eCl@ss 4.1	27061001
eCl@ss 5.0	27061803
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170116
eCl@ss 9.0	19170116

ETIM

ETIM 2.0	EC000752
ETIM 3.0	EC000752

LWL-Kupplung - PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 2799416

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000752
ETIM 5.0	EC000752
ETIM 6.0	EC000752

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	EAC-Zulassung

Zubehör

Zubehör

Adapter

LWL-Kupplung - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429

Kupplung, Set bestehend aus 2 Kupplungen zur Verbindung von B-FOC-Steckern

LWL-Kupplung - PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 2799416

Zubehör

LWL-Kupplung - FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 2700312

Kupplung, LC/LC, verwendbar für Multimode Glasfasern

LWL-Kupplung - FL SM PATCH COUPLER LC-LC - 2700313

Kupplung, LC/LC, verwendbar für Singlemode Glasfasern

LWL-Kupplung - FL COUPLER SC-DUPLEX - 2901788

Kupplung, SC-Duplex/SC-Duplex, verwendbar für Multimode und Singlemode Glasfasern, PCF- und Polymerfasern

---

LWL-Steckverbinder (geräteseitig)

SC-RJ-Buchseneinsatz - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

SC-RJ-Buchseneinsatz, duplex, für Anbaurahmen VS-A-F-IP67, verwendbar für Glas- (Multimode & Singlemode), PCF und Polymerfaser

---

Stecker-Set

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

F-SMA-Steckerset, für PCF-Faser, zur Selbstkonfektionierung bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz

---

LWL-Kupplung - PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 2799416

Zubehör

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-FSMA/4-KT - 2799720

F-SMA-Steckerset, für Polymerfaser, zur Selbstkonfektionierung, bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com