

## Übergabemodul - UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q - 2959638

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 37



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 086282
GTIN	4017918086282
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	257,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	266,300 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Breite	45 mm
Höhe	157 mm
Tiefe	45 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-10 °C ... 70 °C

#### Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	25 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	2,5 A

# Übergabemodul - UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q - 2959638

## Technische Daten

### Allgemein

	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	37
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20

### Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

### Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37

### Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
	IEC 60664
Bemessungsisolationsspannung	125 V
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV (Funktionsisolierung)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Einbaulage	beliebig


### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

# Übergabemodul - UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q - 2959638

Schaltplan

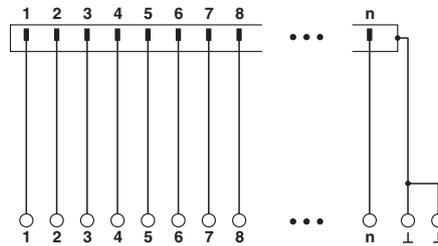

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

## Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

Approbationsdetails

# Übergabemodul - UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q - 2959638

## Approbationen

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

## Zubehör

### Zubehör

### Systemkabel

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302191



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 0,5 m

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302201



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302214



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1,5 m

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302227



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 2 m

## Übergabemodul - UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q - 2959638

### Zubehör

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302230



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 3 m

---

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302243



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 4 m

---

Kabel - CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302256



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 6 m

---

Kabel - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel

---

Kabel - CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten, Kabellänge variabel

---

## Übergabemodul - UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q - 2959638

### Zubehör

Kabel - CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926221



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 0,5 m

---

Kabel - CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926234



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1 m

---

Kabel - CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926247



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 1,5 m

---

Kabel - CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926250



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 2 m

---

Kabel - CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926263



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 3 m

---

## Übergabemodul - UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q - 2959638

### Zubehör

Kabel - CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926276



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 4 m

Kabel - CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926289



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900907



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: variabel